
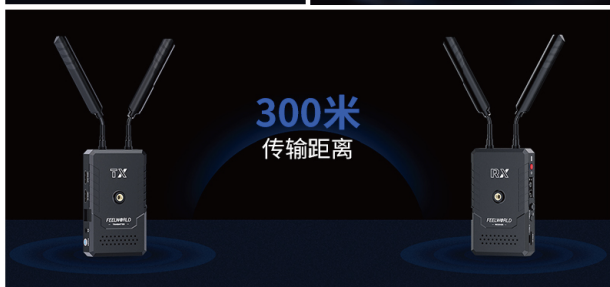


# REC WTRH | 4K

HDMI无线图传套装

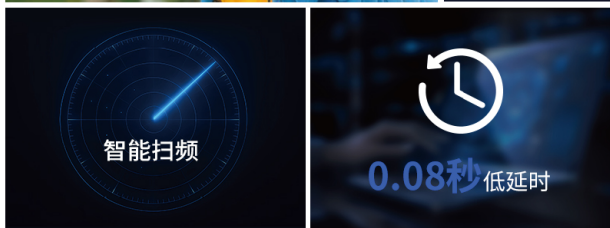

## >> 主要特征

- TX/RX支持实时录制, RX支持回放、快进、快退
- 传输距离300米, 超低延时0.08S
- 最高支持4K30Hz, 画质清晰, 传输稳定
- UVC推流, 直播更便捷更流畅
- 射器可随时切换为接收器, 自由定义工作模式, 一机两用
- 无线全双工语音通话, 满足导演和摄影师之间的实时对讲
- 一发多收, 满足一方拍摄, 多方监看
- 支持安卓、iOS手机APP监看
- 13个优质频点, 智能选频

## >> 多种供电选择



## >> 参数

	发射器	接收器
屏幕	OLED	OLED
接口	1 * HDMI输入, 1* HDMI 输出	1* HDMI 输出
	2 *天线接口 (RP-SMA 公头)	2 *天线接口 (RP-SMA 公头)
	TF (Micro SD)卡槽	TF (Micro SD)卡槽
	3.5mm 耳机接口	3.5mm 耳机接口
	Type-C	Type-C
	/	UVC 输出
供电方式/电压范围	Type-C: 5V/3A	Type-C: 5V/3A
	NP-F 电池卡槽	NP-F 电池卡槽
功耗	<4.4W	<6.4W
HDMI输入/输出视频格式	480P60, 576P60	480P60, 576P60
	720P60/59.94/50	720P60/59.94/50
	1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98	1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	1080I60/59.94/50	1080I60/59.94/50
	2160P30/25/24	2160P30/25/24
	HDMI Type A	HDMI Type A
频段	5.1-5.9GHz	5.1-5.9GHz
调制模式	OFDM	OFDM
发射功率	22dBm	/
接收灵敏度	/	-87dBm
带宽	20/40MHZ	20/40MHZ
传输延时	Min0.08S	Min0.08S
语音通话频响	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
录制格式	MP4	MP4
TF (micro SD)卡储存容量	最大支持256G	最大支持256G
回放/快进/快退	/	支持
工作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
储藏温度	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
产品尺寸 (mm)	81.87L*28.1W*120.5H (不含天线)	81.87L*28.1W*120.5 (不含天线)
单机重量	126g (不含天线)	126g (不含天线)

## >> 包装清单

					
发射器	接收器	天线	冷靴	Type-C转USB	说明书


# >> 结构

## 发射器




天线接口

1/4螺丝孔



1/4螺丝孔

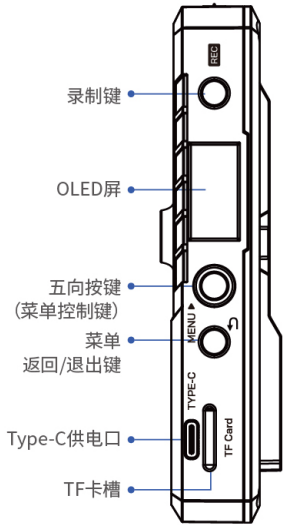

录制键

OLED屏



五向按键  
(菜单控制键)

菜单

返回/退出键

Type-C供电口

TF卡槽

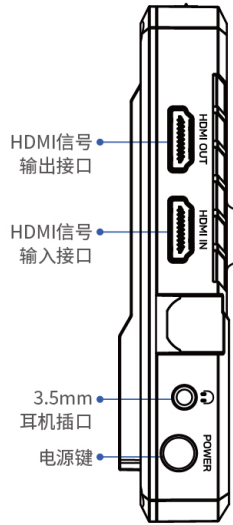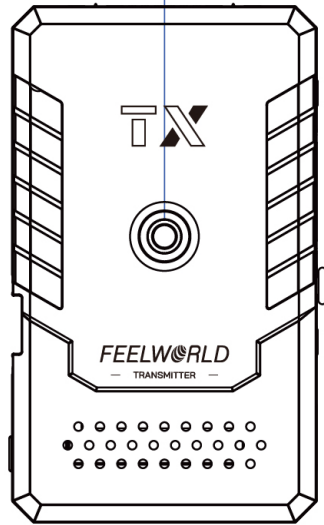


HDMI信号  
输出接口

HDMI信号  
输入接口

3.5mm  
耳机插口

电源键

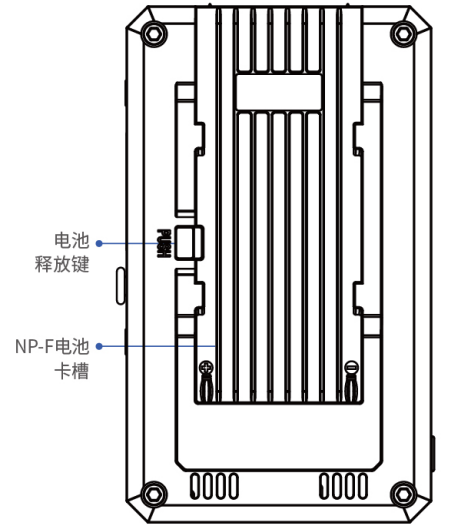

电池  
释放键


NP-F电池  
卡槽

## 接收器




天线接口

1/4螺丝孔



1/4螺丝孔

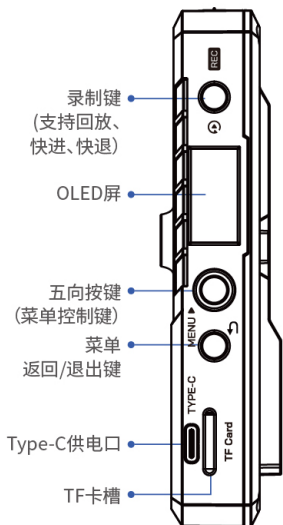

录制键  
(支持回放、  
快进、快退)

OLED屏



五向按键  
(菜单控制键)

菜单

返回/退出键

Type-C供电口

TF卡槽

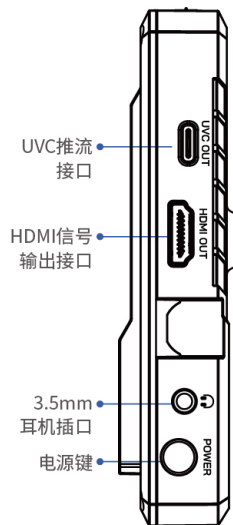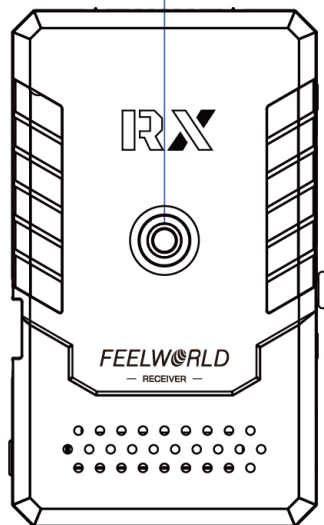


UVC推流  
接口

HDMI信号  
输出接口

3.5mm  
耳机插口

电源键

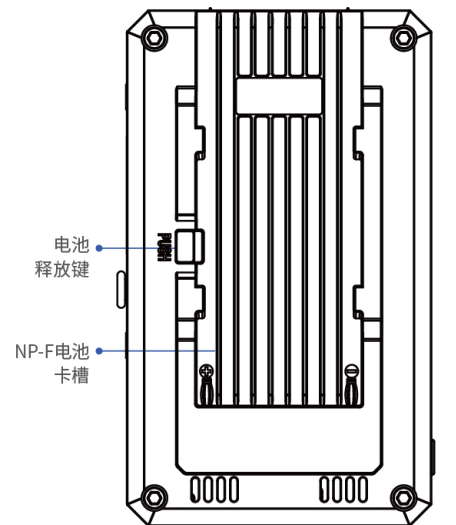

电池  
释放键

NP-F电池  
卡槽

