

10.1"多画面现场监视器

横竖屏全域监看，解锁体验新境界



>> 主要特征

- 10.1英寸全高清IPS屏，清晰捕捉每个细节
- 触摸+物理按键操作，满足不同需求
- CNC全铝外壳，更有质感
- 1200尼特高亮度，阳光下可见
- 多画面显示(单画面、双画面、三画面、四画面、画中画、竖裁)
- 自定义3D-LUT，再现电影风格
- HDR监看，提供令人惊叹的清晰度和细节
- 3色Tally指示灯，加强团队合作
- 内置风扇散热(1~5)档可调

>> 三重供电选择



>> 全方位辅助功能




>> 参数

产品名称	10.1" 1200nit多画面现场监视器
型号	M101S
屏幕尺寸	10.1" IPS (触摸)
机身材质	CNC铝合金
色深	10bit (8bit+2FRC)
色域	DCI-P3 95%
分辨率	1920x1200pixels
像素间距	0.1128(H) x 0.1128(W) mm
屏幕比例	16:10
亮度	1200 cd/m ²
对比度	1500:1
背光源	LED
响应时间	Ton+Toff=25ms
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	2*3G-SDI, 2*HDMI, 1*Tally
输出信号	2*3G-SDI, 2*HDMI
其他接口	SD卡槽 (固件升级, LUT导入)
音频	3.5mm立体声耳机孔
电源输入	DC IN 12V (适用DC5.5*2.1mm电源插头), LEMO 2pin
SDI 支持格式	720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
	1080i(60/59.94/50)
	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
HDMI 2.0支持格式	480i/576i/480p/576p
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
消耗功率	≤ 24W
输入电压	DC7 ~24V
电池卡槽	双NP-F电池卡槽
工作温度	-10°C ~ 60°C
储藏温度	-30°C ~ 70°C
安装方式	4个1/4-20标准快装螺丝孔 (顶部、底部、左侧、右侧)
单机尺寸	244x157x25.9(mm)
单机重量	849g

>> 包装清单

			
监视器	HDMI线	Micro HDMI线	SDI线
			选配 
Tally连接线	U型支架	简易说明书	兔笼(带遮阳罩)

>> 产品概览

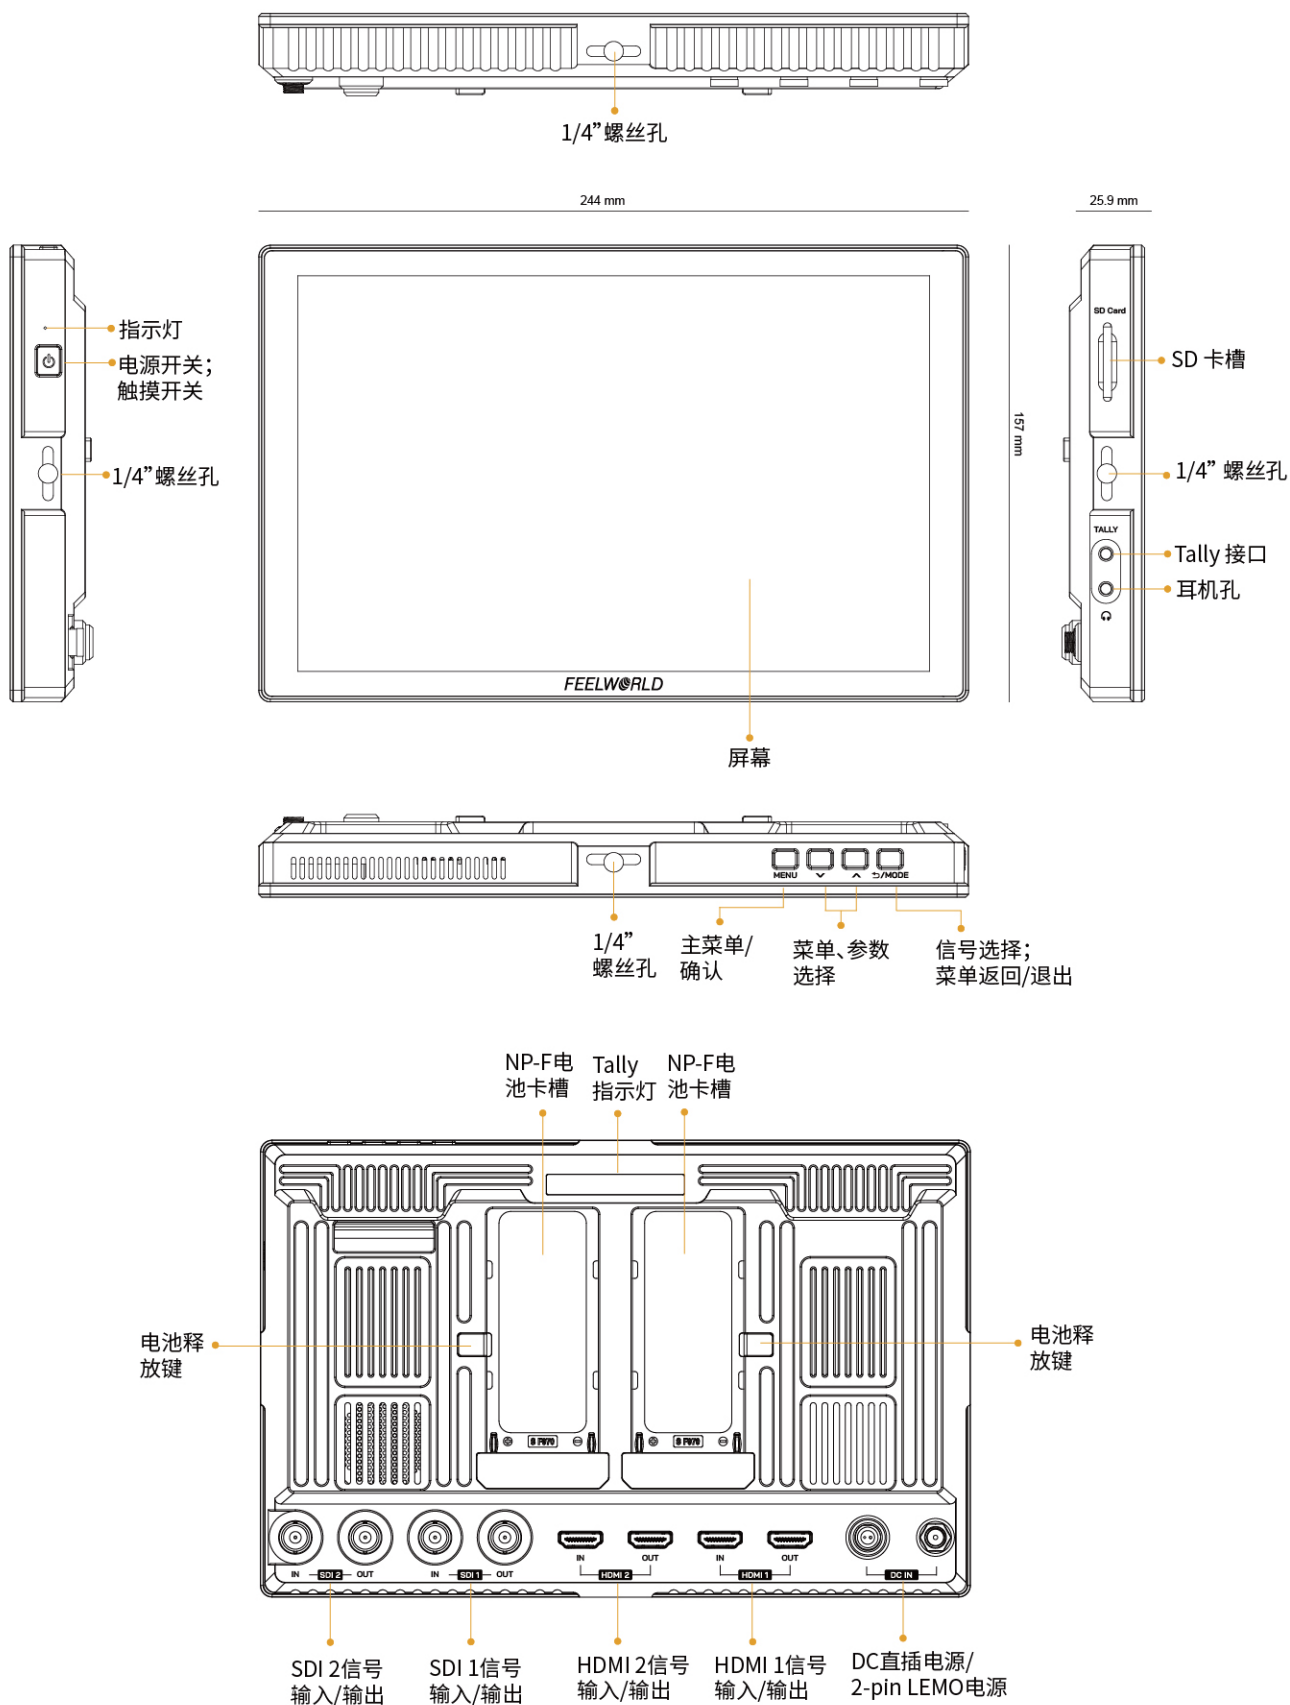

HDMI® CE FC RoHS