

POE12X


12倍PTZ直播摄像头



>> 主要特征


- 12倍光学变焦专业高清摄像头, 满足大场合
- 高达1080P@60fps, 呈现更高质量的画面
- 丰富的视频输出接口, USB/HDMI/3G-SDI/IP网口, 轻松应对各种视频制作
- 支持PoE (以太网供电), 摆脱繁琐布线安装, 更方便快捷
- 自动聚焦功能, 准确快速捕捉每一个镜头
- 支持双声道3.5mm线性输入
- 2D & 3D降噪技术, 进一步降低了噪点, 同时又确保图像清晰度
- 高速超静音云台旋转, 多角度全方位拍摄
- 支持多达255个预置位 (遥控器可预设10个)
- 支持H.265/H.264编码, 在低带宽下使得画面更加流畅、清晰
- 多种控制接口和控制协议
- 低电量休眠唤醒功能
- 适用于教堂直播、视频会议、大型体育赛事、在线教育等领域

>> 接口连接

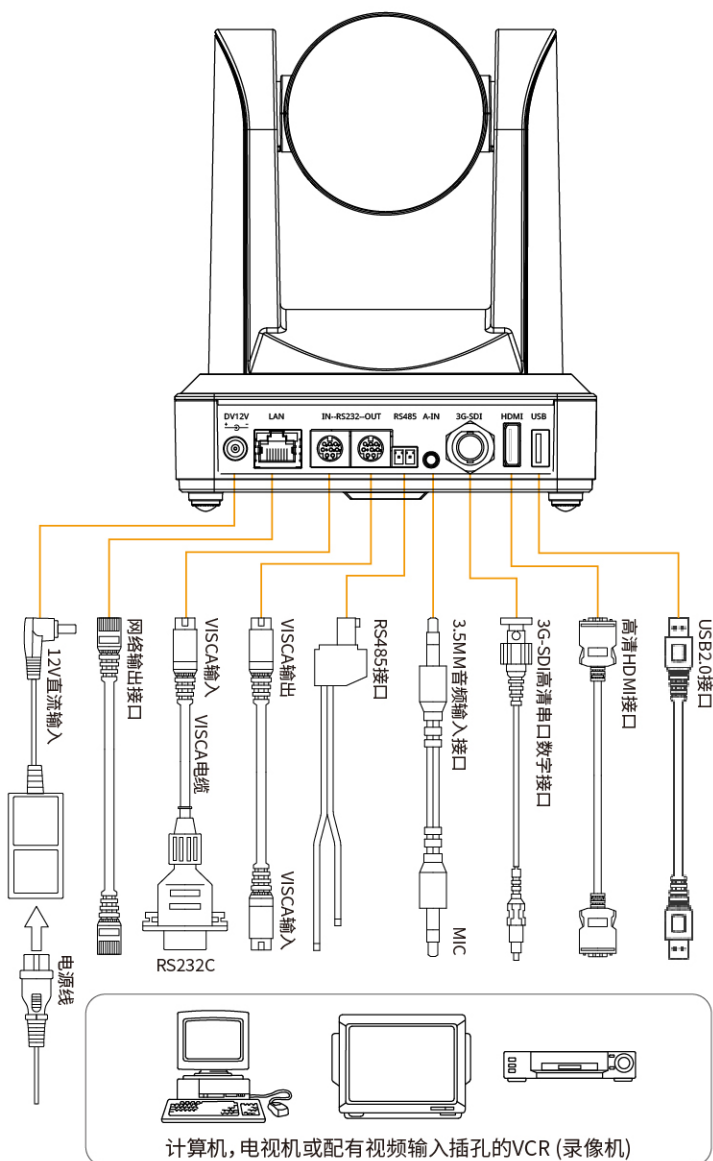

产品名称	POE PTZ 12倍光学变焦摄像头		
型号	POE12X		
接口	视频输出	HDMI	1×HDMI-A
		SDI	1×BNC
		LAN(支持PoE)	1×RJ45
		USB 2.0	
	音频输入	1×3.5mm 音频插	
	通讯	RS232 (IN & OUT)	2×DIN 8
		RS485	1×2针接口
	网络	1×100M网口 (10/100BASE-TX)	
	电源	DC 12V	
	镜头光学变焦	12X f=3.9~46.8mm	
摄像头	视角	6.6°~ 70.4°	
	光圈系数	F1.8 ~ F2.4	
	数码变焦	10X	
	最低照度	0.5 lux (F1.8, AGC ON)	
	数字降噪	2D & 3D	
	白平衡	自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K	
	聚焦/光圈/电子快门	自动/手动/一键聚焦	
	动态范围	关/动态等级调整	
	背光补偿	开/关	
	视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线	
	信噪比	>55dB	
	有效像素	207万, 16:9	
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/'-30°~+90°
水平/俯仰控制速度		0.1~60°/秒;0.1~30°/秒	
预置位速度/数量		水平:60°/秒, 俯仰:30°/秒;最多可设置255个预置位(遥控器10个)	
音频压缩格式	AAC、MP3、G.711A		
视频压缩格式	H.264, H.265,双码流输出		
输出分辨率	HDMI/SDI	1080P60/50/30/25/59.94/29.97 1080I60/50/59.94 720P60/50/59.94	
	USB 2.0	320x240/352x288/640x360/640x480/704x576/704x480/720x576/800x448/800x600/ 960x540/1024x576/1024x768/1280x720/1920x1080P30/25/20/15/10/5	
控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P		
波特率 (bps)	115200 9600 4800 2400bps		
网络协议	RTSP RTMP ONVIF GB/T28181 VISCA		
支持标准	HDMI	1.3	
	SDI	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI	
输入电压	DC12V/1.5A		
最大功率	12W		
工作温度	-10℃~50℃		
工作湿度	20%~80%		
设备重量	1.4kg		
设备尺寸	150mm×150mm×167.5mm		

>> 产品概览

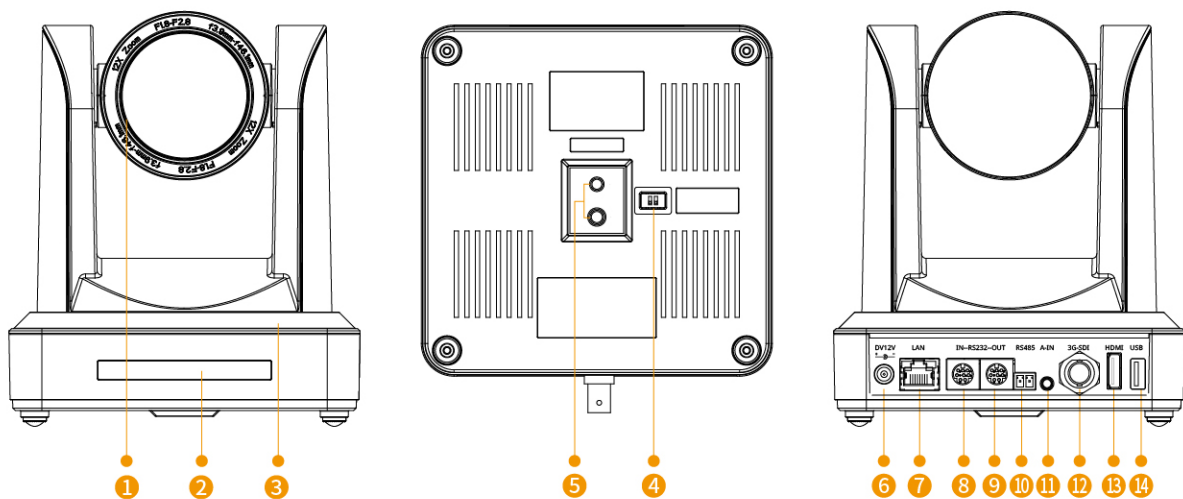

① 镜头	⑥ DC12V电源输入插座	⑪ 音频输入
② 机座	⑦ 网络接口	⑫ SDI接口
③ 遥控接收指示灯	⑧ RS232控制接口 (输入)	⑬ 1HDMI接口
④ 底部拨码开关	⑨ RS232控制接口 (输出)	⑭ USB2.0
⑤ 三脚架安装螺丝孔	⑩ RS485输入接口 (左正右负)	

>> 包装清单

 POE12X摄像头	 遥控器	 RS485接线端子
 美标电源线	 欧标电源线	 电源适配器
 USB线	 RS232控制线	 说明书

