

C4K PRO

视频采集卡

无损采集 | 超低延迟 | 设备兼容性广



4K60
采集 & 环出



VRR
可变刷新率

HDR
HDR10



兼容各种设备



多种视频格式



超低延迟


240 Fps
高帧率

即插即用

>> 主要特征

- HDMI输入及输出支持高达4K60Hz
- 内置散热风扇, 可长时间稳定运行
- MJPEG采集格式最高支持4K60Hz
- NV12,1420采集格式最高支持4K30Hz
- 高达240Hz刷新率, 画面更流畅
- 支持VRR可变刷新率, 实时适配信号源与PC或游戏设备的刷新率
- USB3.0即插即用, 无需驱动
- 兼容Windows/macOS/Linux系统
- 兼容OBS Studio/Potplayer等软件
- 支持 MIC 与 LINE 音频输入, 可连接麦克风、声卡; 带 3.5mm 立体声输出

>> 适配各类设备方案

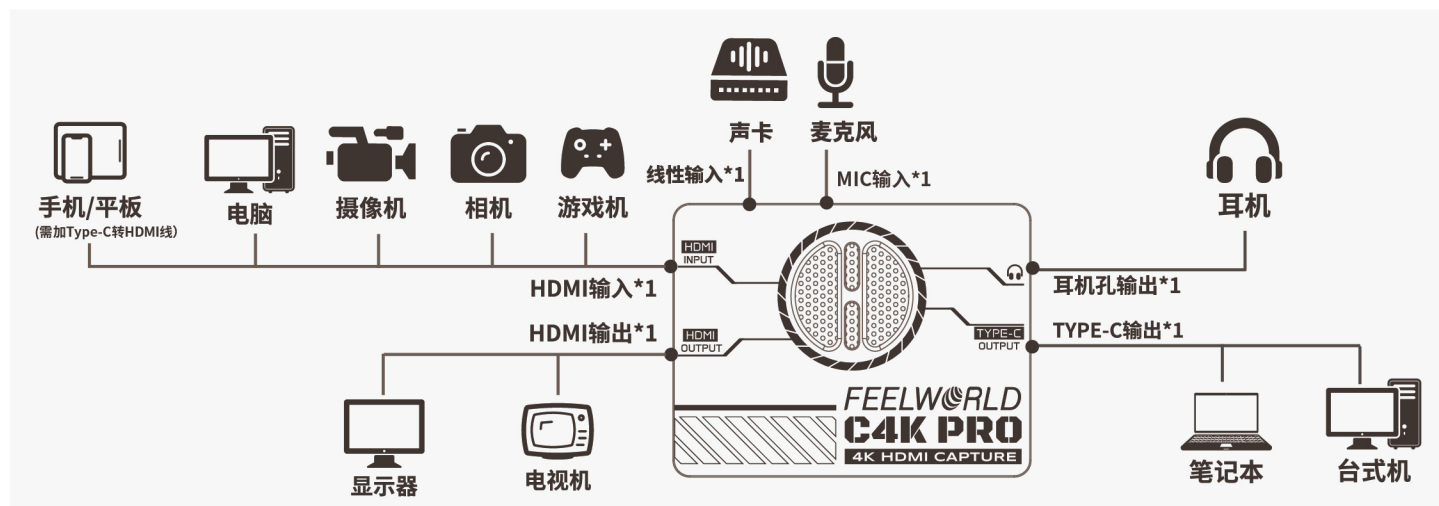

>> 参数

产品名称	4K HDMI采集卡
型号	C4K PRO
材质	铝合金
输入	HDMI 2.0
输出	HDMI 2.0
采集接口	Type-C
音频	1*MIC,1*LINE 1*3.5mm耳机孔
HDMI 输入及输出 支持格式	480i/576i/480p/576p
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
采集格式	MJPEG,YUY2,NV12,I420,RGB24,P010
兼容系统	Windows 7/8/10/11, Linux, MacOS
兼容软件	OBS Studio/Potplayer/XSplit/QuickTime Player等
电脑电压	需达到5V
散热方式	内置风扇
安装方式	1个1/4-20标准快装螺丝孔 (底部)
产品净重	144g

采集设备要求	Mac OS:系统软件 10.12及以上
	Windows:支持UVC协议
MJPG 4K60 电脑配置需求	台式
	CPU:Intel Core i7-10xxx或以上
	显卡:NVIDIA GeForce GTx 1650或以上
	RAM:8G (双通道)
	笔记本
	CPU:Intel Core i5-6xXX或以上
NV12 I420 4K30 电脑配置需求	显卡:NVIDIA GeForce GTx1060或以上
	RAM:8G (双通道)
	台式
	CPU:Intel Core i7-7700HQ或以上
	显卡:NVIDIA GeForce GTx 1050Ti或以上
	RAM:8G (双通道)
笔记本	CPU:Intel Core i9-9xXX或以上
	显卡:NVIDIA GeForce GTx 1650或以上
	RAM:8G (双通道)
	产品尺寸
	85.35x65.25x21.25mm


>> 分辨率/帧率支持情况

YUY2	1920x1080 60
	1920x1080P 60 (P16:9)
	640x480 60
	640x480P 60 (P4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P16:9)
	2560x1080 50
	2560x1080P 50(P 64:27)
	2560x1440 50
	2560x1440P 50(P 16:9)
MJPEG	3840x2160 60
	3840x2160P 60 (P16:9)
	640x480 60
	640x480P 60 (P4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P16:9)
	1920x1080 240
	1920x1080P 240(P 16:9)
	2560x1440 144
	2560x1440P 144 (P16:9)
	2560x1080 60
	2560x1080P 60(P 64:27)

NV12	3840x2160 30
	3840x2160P 30 (P16:9)
	2560x1080 60
	640x480P 60(P 4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P 5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P 16:9)
	1920x1080 120
	1920x1080P 120(P 16:9)
	2560x1080 60
	2560x1080P 60(P 64:27)
	2560x1440 60
	2560x1440P 60(P16:9)
I420	3840x2160 30
	3840x2160P 30 (P16:9)
	640x480 60
	640x480P 60(P 4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P 16:9)
	1920x1080 120
	1920x1080P 120(P 16:9)
	2560x1080 60
	2560x1080P 60(P 64:27)
	2560x1440 60
	2560x1440P 60 (P16:9)

RGB24	1920x1080 60
	1920x1080P 60 (P16:9)
	640x480 60
	640x480P 60 (P4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P 16:9)
	2560x1080 30
	2560x1080P 30(P 64:27)
	2560x1440 30
	2560x1440P 30 (P16:9)
P010	1920x1080 60
	1920x1080P 60(P 16:9)
	640x480 60
	640x480P 60 (P4:3)
	720x576 50
	720x576P 50(P5:4)
	1280x720 120
	1280x720P 120(P 16:9)
	2560x1080 30
	2560x1080P 30(P 64:27)
	2560x1440 30
	2560x1440P 30(P 16:9)

>> 适合多种应用

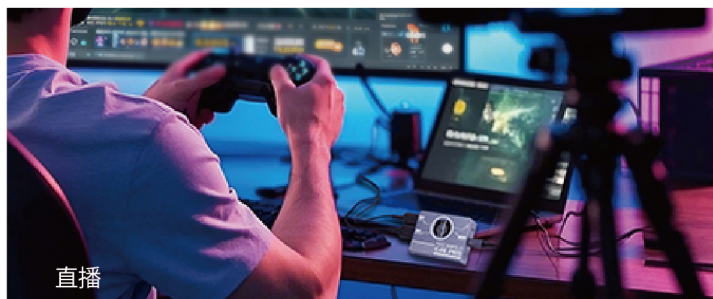

直播



游戏采集







会议采集



网课录制

>> 结构

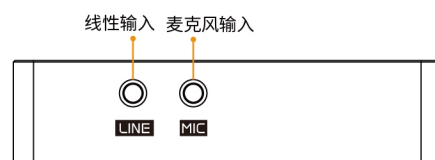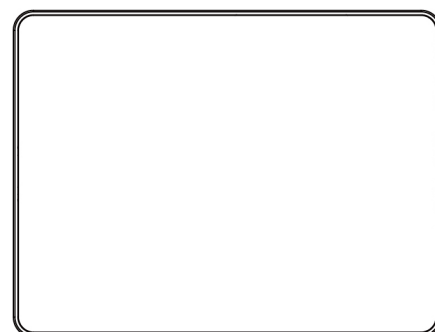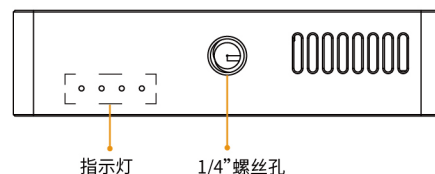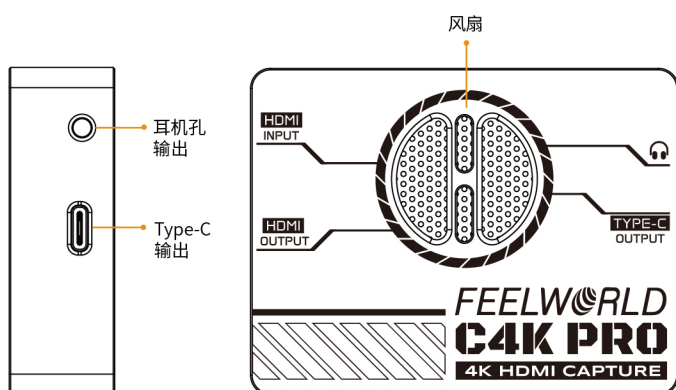

>> 包装清单

 采集卡	 HDMI线	 USB/Type-C线	 魔术贴理线带	 说明书
--	--	--	---	--

HDMI® CE FC RoHS