FEELWORLD®

P7XL


7" 内置电池摄影监视器

精简装备配置，提升工作效率





















主要特征

- FHD 1920X1080全高清面板，清晰捕捉每一个细节
- 内置4300mAh/7.4V电池，充满电最大亮度下约可使用约3小时40分
- 原生10-bit色深，10.7 亿色彩，实现顺滑渐变，最大程度减少色带，呈现细腻画面层次
- AG防眩光+AF抗指纹镀膜，有效减少反光与指纹残留，画面通透清晰
- 触控操作，简单易上手
- 1500nit高亮度，阳光下可见
- CNC铝合金机身，坚固耐用
- 配备4K 60Hz HDMI输入及输出，高速传输
- 支持洋葱皮功能（冻结帧+图像叠加）
- 自定义3D-LUT，再现电影风格
- HDR监看，提供令人难以置信的清晰度和细节
- 一系列曝光构图辅助工具，助力自信创作
- 耳机立体声输出方便监听

专业监看，全面辅助



3D LUT



HDR


波形图


矢量图


直方图


辅助对焦



音频柱



斑马纹




单色显示



伪色彩


九宫格


安全框


中心标记


比例标记


显示比例



变形模式



图像翻转


图像冻结


缩放模式


点对点

内置可充电电池

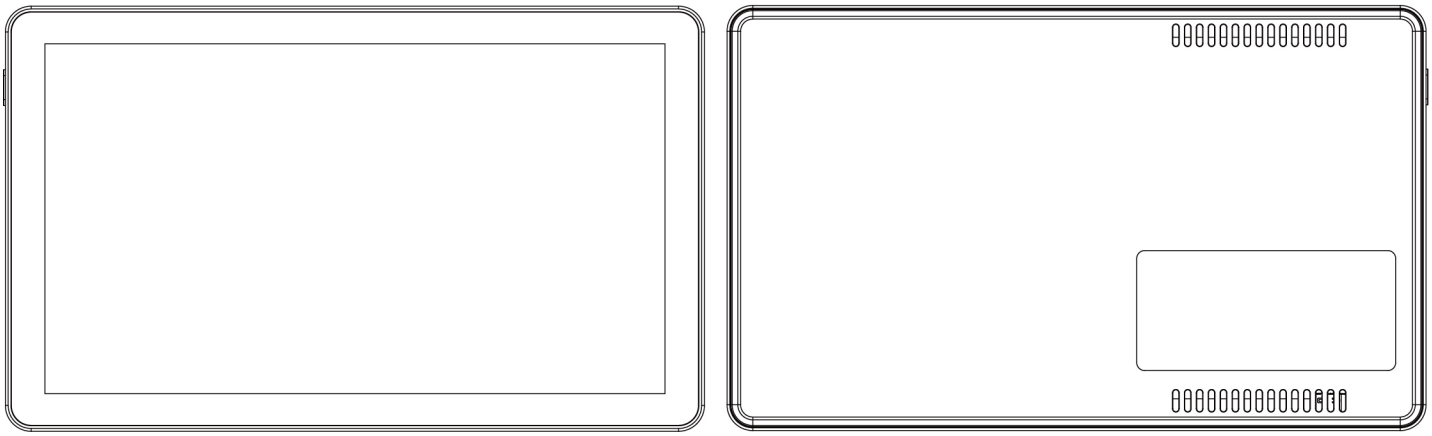


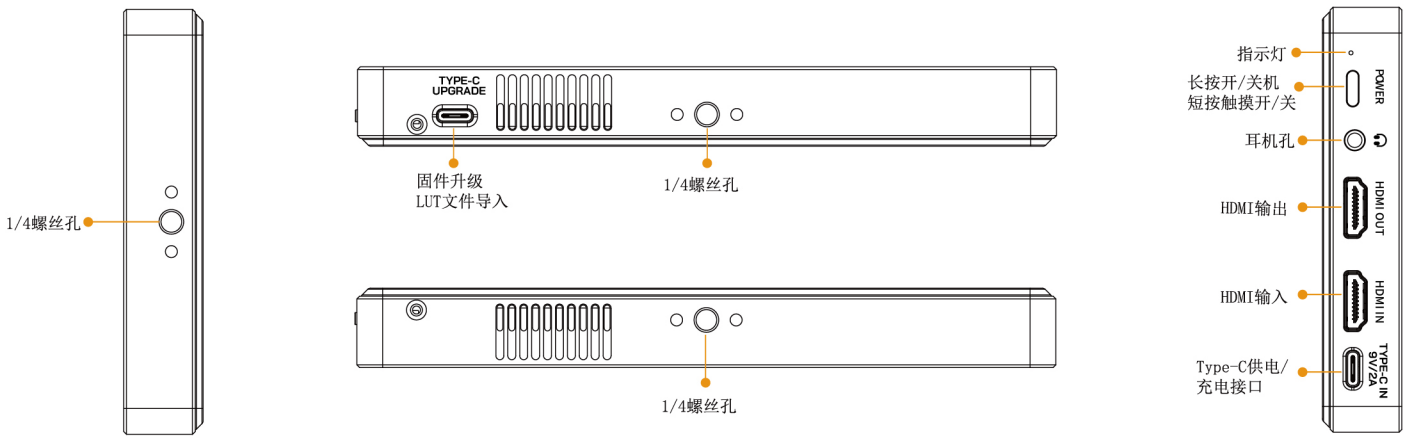
100% 亮度	80% 亮度	60% 亮度	40% 亮度
≈3h40min	≈4h	≈4h30min	≈5h

参数

型号	P7XL		
核心升级点	与P6XL对比		
	1. 续航时间更长		
	2.原生10bit屏		
	3.增加防眩光+抗指纹镀膜		
尺寸	7" IPS (触摸)		
机身材质	铝合金		
AG+AF镀膜	雾度:10%±4%;光泽度:≥70;透光率:≥83%		
色彩	10.7B (10bit)		
色域	97% DCI-P3		
分辨率	1920x1080 pixels		
像素间距	0.027(H) x 0.081(V) mm		
屏幕比例	16:9		
亮度	1500cd/m2		
对比度	1500:1		
背光源	LED		
响应时间	Ton+Toff=25ms		
可视角度	88°/88°(L/R) 88°/88°(U/D)		
输入信号	HDMI 2.0		
输出信号	HDMI 2.0		
其他接口	TYPE (固件升级/LUT导入)		
音频	3.5mm立体声耳机孔		
HDMI 支持格式	480i/576i/480p/576p		
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)		
	1080i (60/59.94/50)		
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)		
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)		
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)		
消耗功率	充电+工作≦20W	单独充电:≤24W	充满电单独工作:≤12W
电源接口	TYPE-C (PD 18W)		
电池容量	4300mAh /7.4V		
充满电续航时间	100%亮度约3小时40分		
	80%亮度约4小时		
	60%亮度约4小时30分		
	40%亮度约5小时"		
工作温度	-20°C ～ 45°C		
储藏温度	-30°C ～ 55°C		
安装方式	1/4-20标准快装螺丝孔(右侧、顶部、底部)		
是否内置风扇	否		
单机尺寸	176Lx107Hx20D (mm)		
单机重量	526g		

结构





包装清单

				
监视器	充电头	HDMI线	Micro HDMI线	USB-A转USB-C线
				
Type-C转USB头	蜗牛云台+六角扳手	遮阳罩+遮阳框	魔术贴理线带	简易说明书

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

邮箱: sales@feelworld.cn 业务热线: +86-596-2182566
传真: +86-596-2672617
网址: www.feelworld.cn www.seetec.cn