

MAX32

32 寸直播一体机



使用说明书

前言

感谢您选购本公司 32 英寸直播一体机。使用产品前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

安全注意事项

- 此产品中的液晶屏由玻璃制成，如屏破损可能会造成其他伤害。
- 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

若有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将导致爆炸或火灾。

- 机内无用户可调组件，非专业人员，请勿自行打开本机或自行尝试修理本产品！以免造成不必要的损坏。
- 为了更好的保养液晶屏和保护机壳，请按照以下方式避免潜在损坏：
 1. 避免用硬物撞击屏幕。
 2. 请勿用力擦屏及外壳，清洁时仅用适当力度。
 3. 请勿用溶剂擦拭屏幕及外壳，如酒精、颜料稀释剂或苯，这将对机器造成永久性损坏。
 4. 请勿直接在外壳及液晶屏上喷洒去污剂或其他清洁剂。
 5. 请勿用硬物直接在液晶屏上写划。
 6. 请勿在外壳及液晶屏上粘贴，任何黏合剂会导致液晶屏的损坏。
 7. 可用棉布轻轻擦拭掉外壳及液晶屏上的污垢。如需更彻底的清洁，可使用沾蒸馏水的棉布轻轻擦拭。

主要特征

32 寸高清触控大屏，与粉丝零距离沟通

多种应用 APP（如抖音、快手、小红书、淘宝主播、微信等）

HDMI 支持 4K 分辨率，画面更清晰

双天线 Wifi 6，千兆有线网络，直播更流畅

搭配手机投屏，实现多机位导播

AI/绿幕抠图，打造百变直播间

内置声卡，支持多路混音

支持添加、更换前景图层，背景图层



提词器功能（通过微信小程序导入文字）

标配无线键盘，操控更便捷


目录

一. 产品结构	3
二. 接口说明	4
三. 连接与设置	5
四. 控制台菜单说明	7
五. 支持格式	15
六. 技术参数	15

一. 产品结构

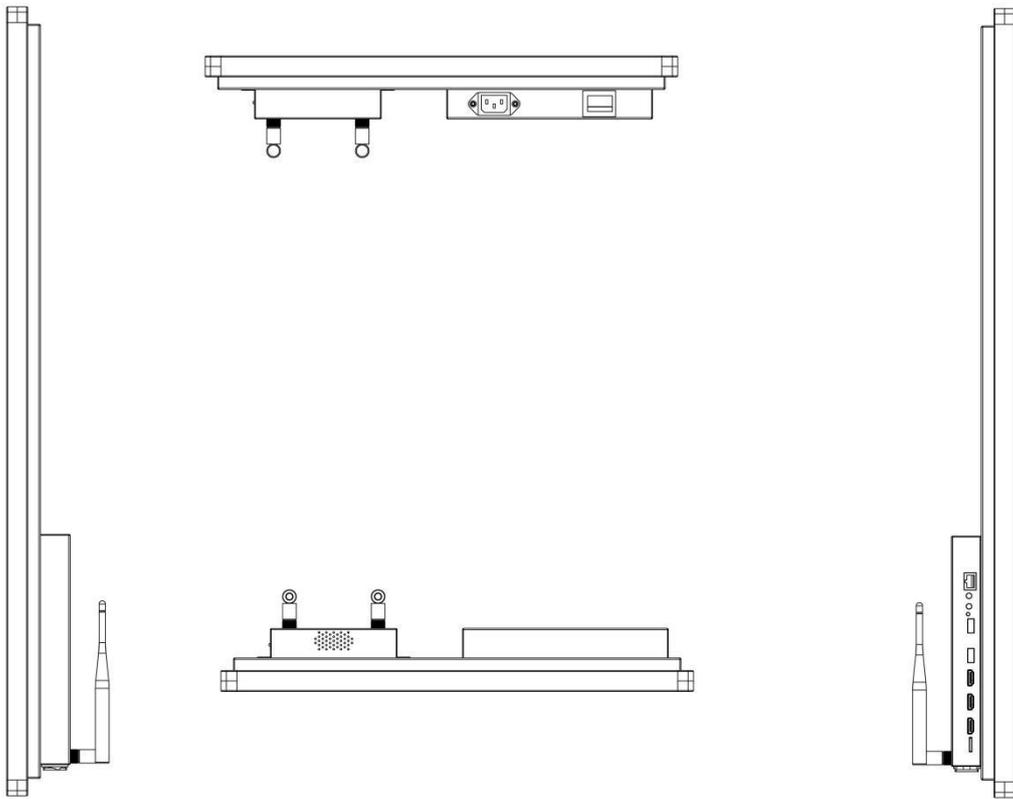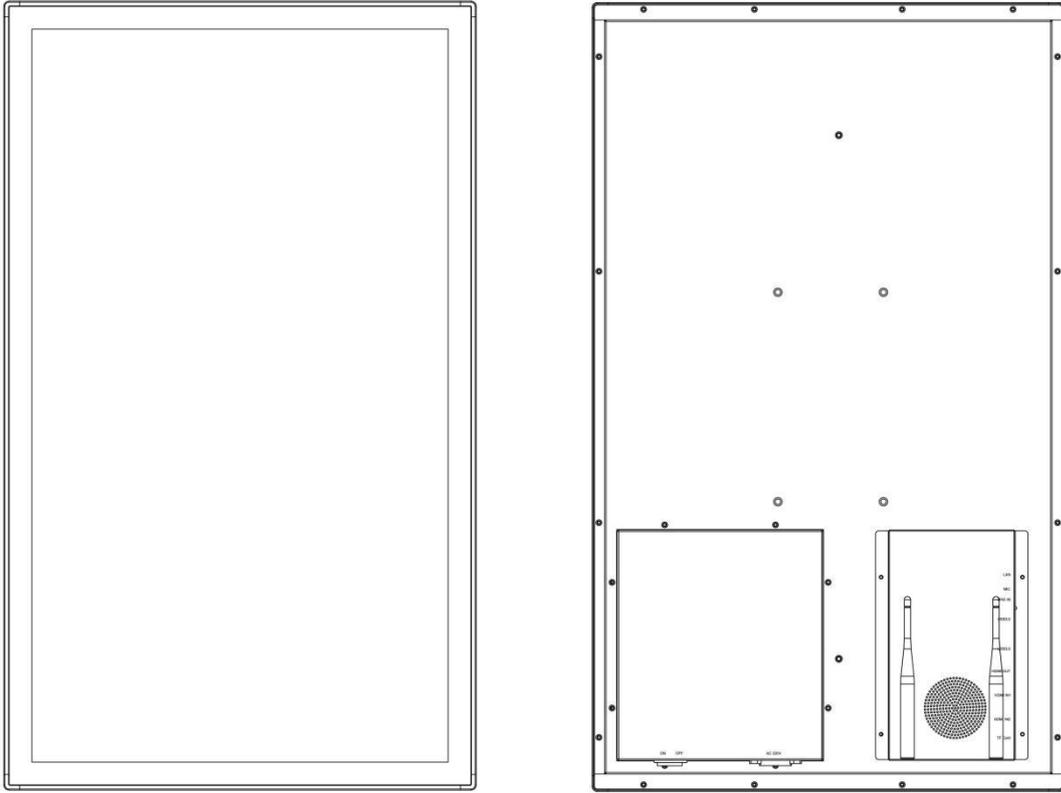

二. 接口说明

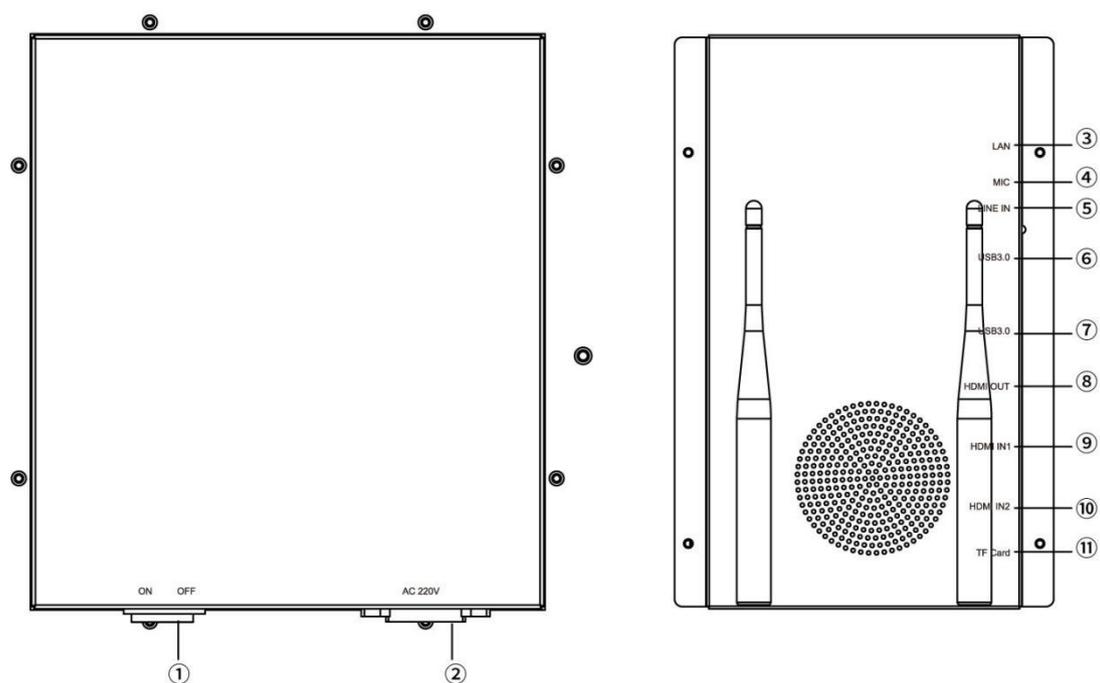

序号	说明
①	电源开关
②	AC 电源接口
③	LAN (RJ45) 网口
④	MIC 麦克风接口
⑤	线性音频输入接口
⑥ , ⑦	USB3.0 接口可接摄像头、鼠标、键盘
⑧	HDMI 信号输出接口
⑨	HDMI 信号输入接口 1
⑩	HDMI 信号输入接口 2
⑪	TF 卡槽

三. 连接与设置

1. 接上电源线，打开电源开关，电源灯亮起
桌面



系统设置

点击主页的系统设置进入设置界面



设置网络，使设备连上网络

①. Wifi 网络设置：进入系统设置页面--WLAN--开启--选择网络并输入密码

②. 有线网络设置：插入有线网络，进入系统设置页面--网络与互联网--以太网

注：wifi 和以太网同时开启，系统将优先选择 wifi

③. 热点与网络共享：进入系统设置页面--网络和互联网--热点和网络共享--（如需修改热点和密码：设置 WLAN 热点的用户名和密码）

④. 此外，在系统设置还可以设置声音、语言，屏幕亮度等

升级管理

点击桌面的升级管理--检查更新 系统会自动检查是否需要升级

注：需要连接网络



四. 控制台菜单说明



图层显示（前景图层、前景视频、机位、背景图层）

点击可关闭“图层显示”中的某一个功能


前景图层

可添加文字、图片和其他



文字：点击“+”弹出文字编辑界面。
编辑完点击**确定**将显示在前景图层栏，


点击可删除，点击可重新编辑。
您可以编辑多个

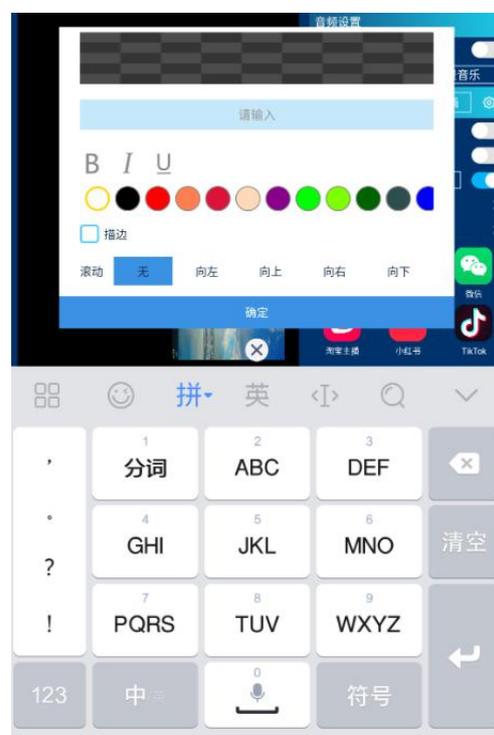

图片： 点击“+”弹出图片选择界面
本地图库除了自带的用户可以通过 U 盘导入自己想要的图片



其他： 点击“+”可添加一些直播图标

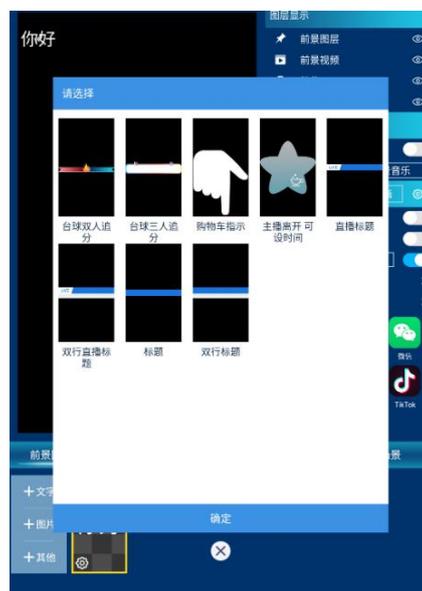


前景视频

点击“+”添加视频
视频可通过 U 盘导入





机位

机位总的可以有6个（HDMI1,HDMI2,USB摄像头，视频源），点击“添加机位”添加视频源，视频源可选择添加文档、微信小程序投屏、抖音/视频号 投屏、Drift相机、MP4、网络信号源、录像文件。

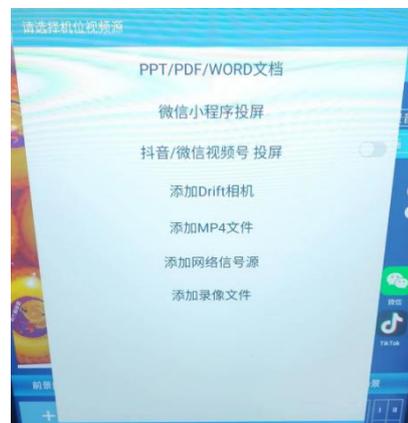

自定义: 点击自定义选择机位可自由定义机位的位置、大小

机位布局: 可选择单机位也可对机位进行布局，点击想要的布局弹出选择机位窗口。

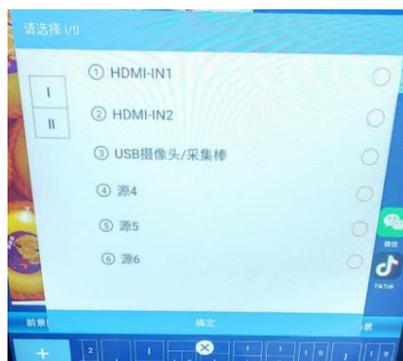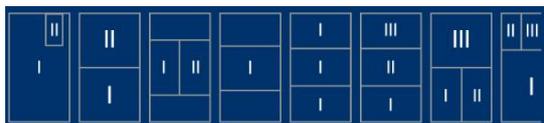


点击机位信号源的图标可对图像的亮度、对比度、饱和度、色调等进行调整



背景图层


点击“+”从图库选择图片或视频作为背景图层
图片和视频可以通过 U 盘导入

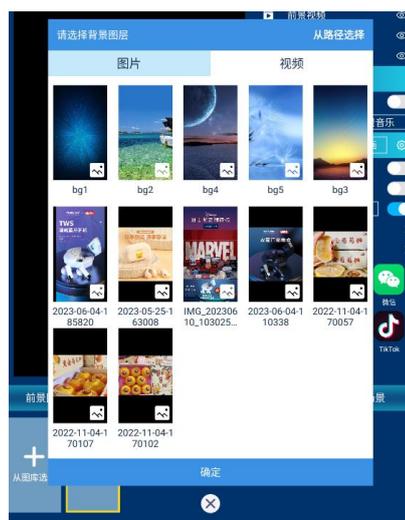

场景

用户可以将设置好的前景图层、前景视频、机位、背景图层参数保存为场景，方便随时调用。

点击“+”输入场景名称并确定即可保存当前设置

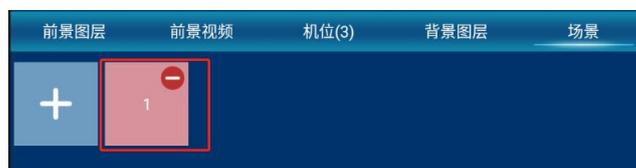


音频设置

本机支持外接的 HDMI 音频、模拟音频以及 USB 音频接入，其中 USB

音频有额外的开关按钮。屏幕左上角会显示音频条  为 HDMI、线路、麦克风音


频；  为 USB 音频；  为背景音乐音频

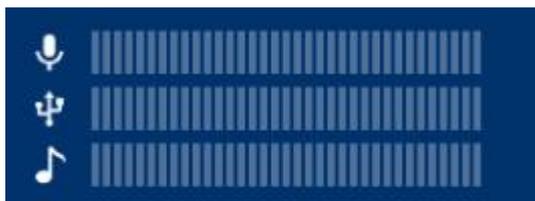

音量设置： 点击可对各个音频的音量进行调整，其中直播音量为主控（即直播音量调整其他音频的音量也跟着调整）



背景音乐： 点击可添加背景音乐

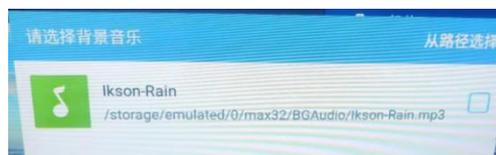

其他设置

点击其他设置的  可对码率、录像文件限制、回放时间、推流地址、滤镜进行设置和编辑



第三方推流： 点击按钮弹出推流地址编辑栏
如果已经在设置那里输入地址点击按钮即
打开推流



录像： 点击按钮即可开始录像，再次点击停止录像，录完视频保存在“前景视频”

精彩回放： 录像完点击精彩回放按钮-再点击生成精彩回放，回放视频会显示在“前景视频”的状态栏

提词器


点击图标  打开登录界面，登录完进入提词器操作界面，根据提示扫描使用提词器功能

图标 ：缩小或放大操作界面

图标 ：隐藏或显示二维码、接收码信息

图标 ：操作界面最小化

图标 ：点击此图标可对字体大小、行距、字体颜色等进行调整

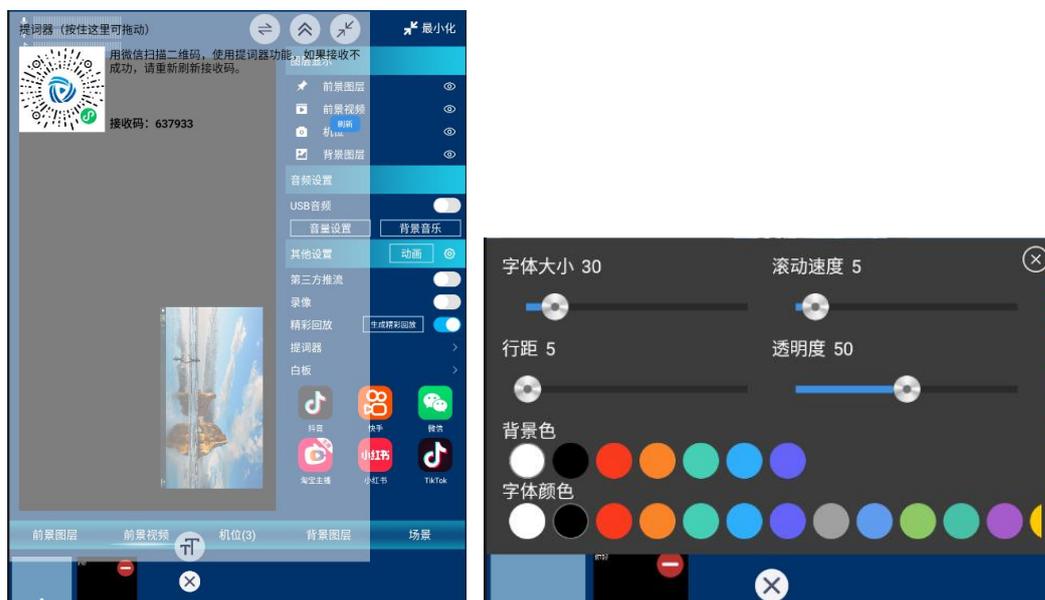

白板

点击点击图标  打开白板编辑栏




虚拟抠图

点击自定义—选择机位—点击下面图片的 1, 2 图标打开抠像调整界面
可以设置抠像层位置、相似度、平滑度、祛色度等参数。

点击“更多设置”可设置抠像区域和选择蓝、绿幕。

AI 抠像模式下没有蓝、绿幕可选。

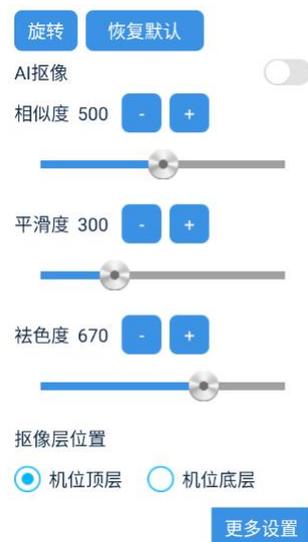

五. 支持格式

HDMI 支持 分辨率	支持隔行与逐行分辨率 3840x2160, 1920x1080, 1600x900, 1440x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1280x600, 10 24x768, 800x600	
直播输出	视频	视频编码方式: H264, H265
		视频编码帧率: 25/30Hz
		导播分辨率: 4K/1080P/720P
		输出码率: 动态可调节
	音频	音频编码: aac
		音频比特率默认: 96 (可选择 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps)
音频采样率: 48KHz, 44.1KHz		

六. 技术参数

屏幕尺寸	触摸 32 英寸
色彩	16.7M
分辨率	1920x1080 pixels
点距	121.25 (H) x 363.75(V) mm
屏幕比例	16:9
亮度	400cd/m ²
对比度	1200:1
背光源	LED
可视角度	89° /89° (L/R) 89° /89° (U/D)
接口	2*HDMI 输入 1*RJ 网口 1*HDMI 输出 1* TF 卡 (可拓展支持 256G) 2*USB3.0
音频输入	HDMI 音频, 麦克风, LINE IN 线性音频, USB 音频
音频输出	扬声器
支持网络	1*无线 WIFI6 2.4G + 5G 1* Ethernet 1000M 本地网口 蓝牙: Bluetooth 5.1
操作系统	Android 10
内存	8G RAM + 128G ROM
CPU	高通骁龙 865 处理器, 主频 2.8G
升级	可通过网络进行软件升级

功耗	≤50W/220V
工作温度	0℃~45℃
储存温度	-20℃~80℃
单机尺寸	448x753.5x32mm
单机重量	约 10kg

★由于我们在不断努力提高产品功能和产品性能，说明书如有变更，恕不另行通知。