




主要特征


- FHD 1920X1080全高清面板，清晰捕捉每一个细节
- 原生10-bit色深，10.7 亿色彩，实现顺滑渐变，最大程度减少色带，呈现细腻画面层次
- AG防眩光+AF抗指纹镀膜，有效减少反光与指纹残留，画面通透清晰
- 灵敏触摸屏+创新灵活旋钮操作，满足不同需求
- 2000nit高亮度，阳光下可见
- 铝合金机身，坚固耐用
- 配备4K 60Hz HDMI和3G-SDI输入及输出
- 自定义3D-LUT，再现电影风格
- HDR监看，提供令人难以置信的清晰度和细节
- 一系列曝光构图辅助工具，助力自信创作
- 耳机立体声输出方便监听

专业监看，全面辅助

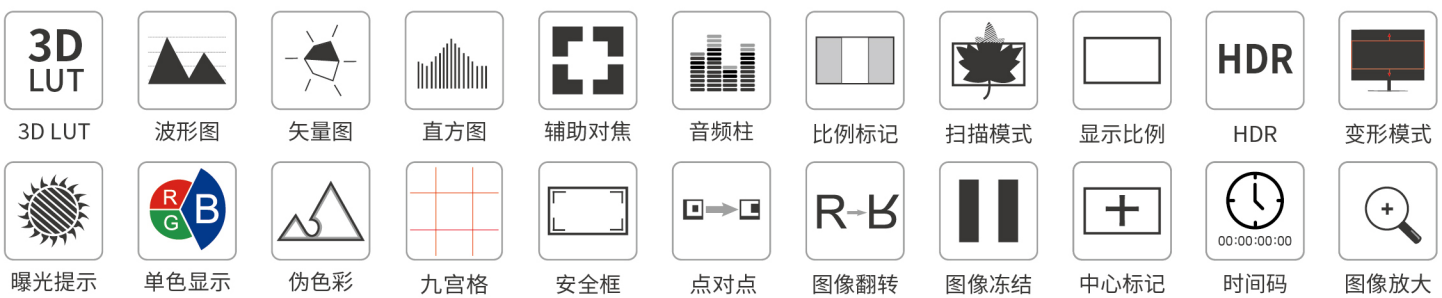

7" 原生10-bit面板

鲜艳如活，顺畅丝滑，栩栩如生

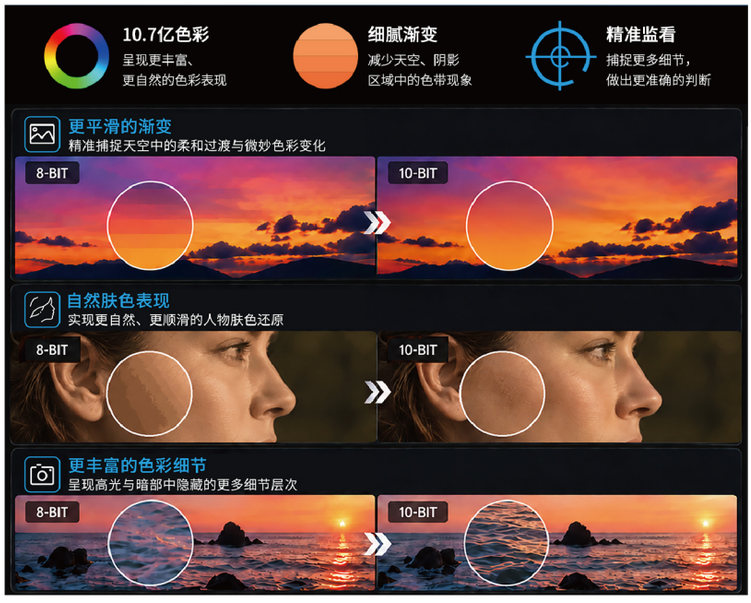

多种供电方式





参数

型号	SC7
核心升级点	与SC6对比
	1.原生10bit屏
	2.增加防眩光+抗指纹镀膜
	3.Type-c(PD)供电接口"
尺寸	7" IPS（触摸）
机身材质	压铸铝
AG+AF镀膜	雾度:10%±4%;光泽度:≥70;透光率:≥83%
色彩	1.07B
色深	10bit
色域	97% DCI-P3
分辨率	1920x1080pixels
像素间距	0.027(H) x 0.081(V) mm
屏幕比例	16:9
亮度	2000cd/m2
对比度	1500:1
背光源	LED
响应时间	Ton+Toff=25ms
可视角度	88°/88°(L/R) 88°/88°(U/D)
输入信号	3G-SDI, HDMI
输出信号	3G-SDI, HDMI
音频	3.5mm立体声耳机孔
供电方式	DC IN 12V (适用DC5.5*2.1mm电源插头) /TYPE-C (PD) 20W/NP-F电池卡槽
HDMI输入及输出支持格式	480i/576i/480p/576p
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
SDI输入及输出支持格式	720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
	1080i(60/59.94/50)
	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
消耗功率	≤ 18W
输入电压	DC7 ～24V
电池卡槽	NP-F电池卡槽
工作温度	-20°C ～ 50°C
储藏温度	-30°C ～ 60°C
安装方式	3个1/4-20标准快装螺丝孔 (顶部、底部、右侧、左侧)
是否内置风扇	有
单机尺寸	185Lx118.6Hx27D (mm)
单机重量	613g

feelworld.cn

结构

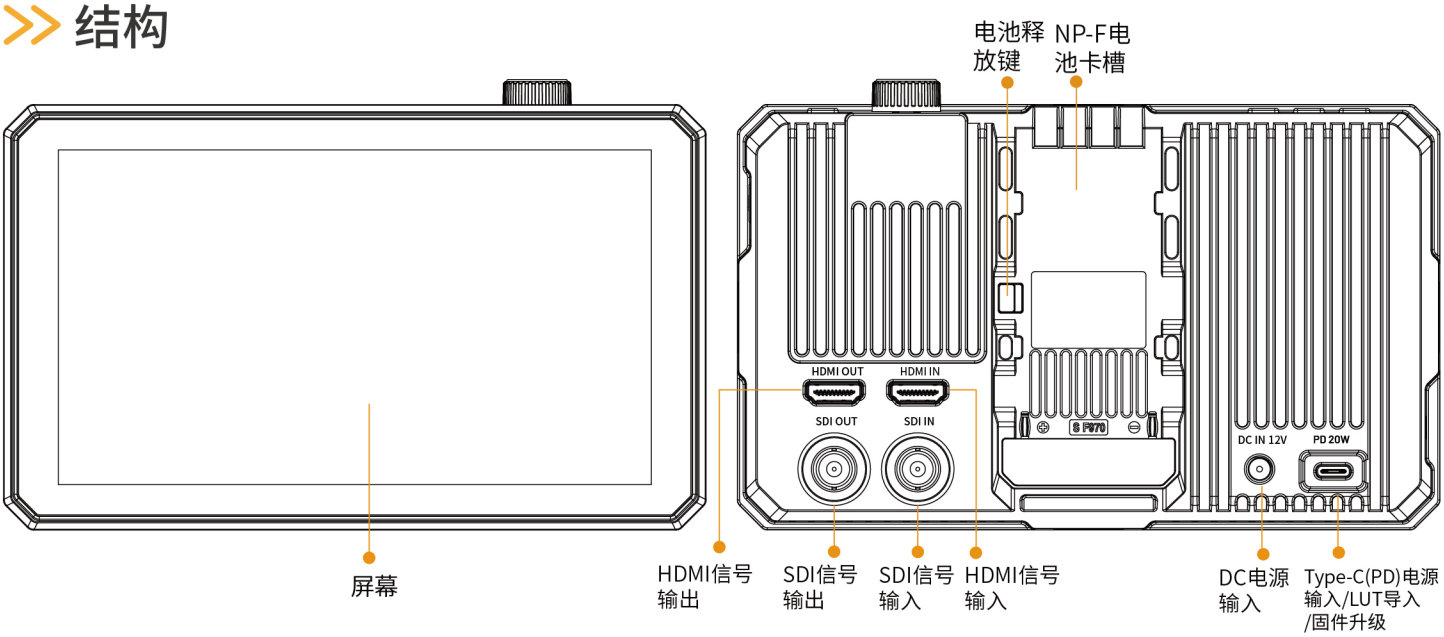

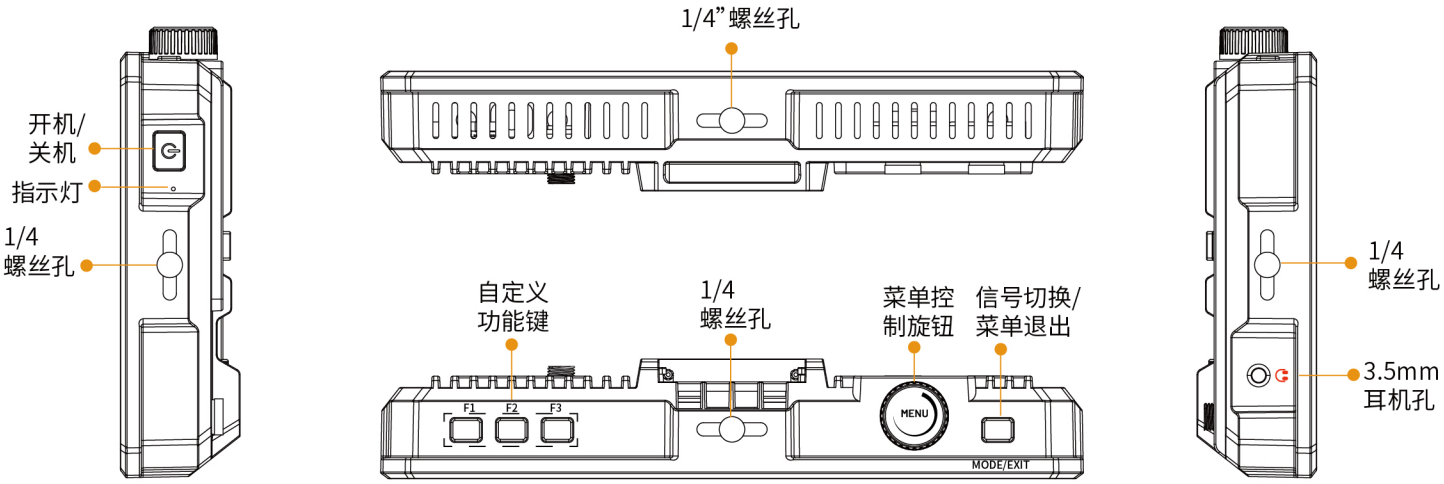

包装清单

 监视器	 HDMI线	 Micro HDMI线	 Type-C转USB头
 蜗牛云台+六角扳手	 遮阳罩+遮阳框	 魔术贴理线带	 简易说明书

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

邮箱: sales@feelworld.cn 业务热线: +86-596-2182566
传真: +86-596-2672617
网址: www.feelworld.cn www.seetec.cn