FEELWORLD®

T51 PLUS-H

5.5" 三联2RU HDMI机柜式监视器



机柜式 2RU | 5.5"*3 1920X1080 | 自定义 3D-LUT | HDMI | TALLY 指示灯 | 铝合金 外壳

主要特征

- 全高清1920x1080 IPS，清晰捕捉每个细节
- 3联2RU机柜式，紧凑、轻薄的设计，适合安装在空间有限的地方及可安装在19英寸标准机架
- 直观按键操作独立控制每个屏幕
- 具备音视频VIDEO、AUDIO、HDMI输入，适合多种视频信号源
- 自定义3D-LUT，再现电影风格
- 全波形精准分析，节约预算
- 3色Tally指示灯，加强团队合作
- 3.5mm立体声耳机孔输出

2RU机柜式设计



全方位辅助功能

3D LUT | 波形图 | 矢量图 | 直方图

辅助对焦 | 音频柱 | 过曝 | 单色显示


伪色 | 时间码 | 9宫格 | 安全框

中心标记 | 比例标记 | 扫描模式 | 显示比例

变形模式 | 图像翻转 | 图像冻结 | 放大

USB 升级/LUT文件导入

DC 12V, XLR卡侬头灵活供电

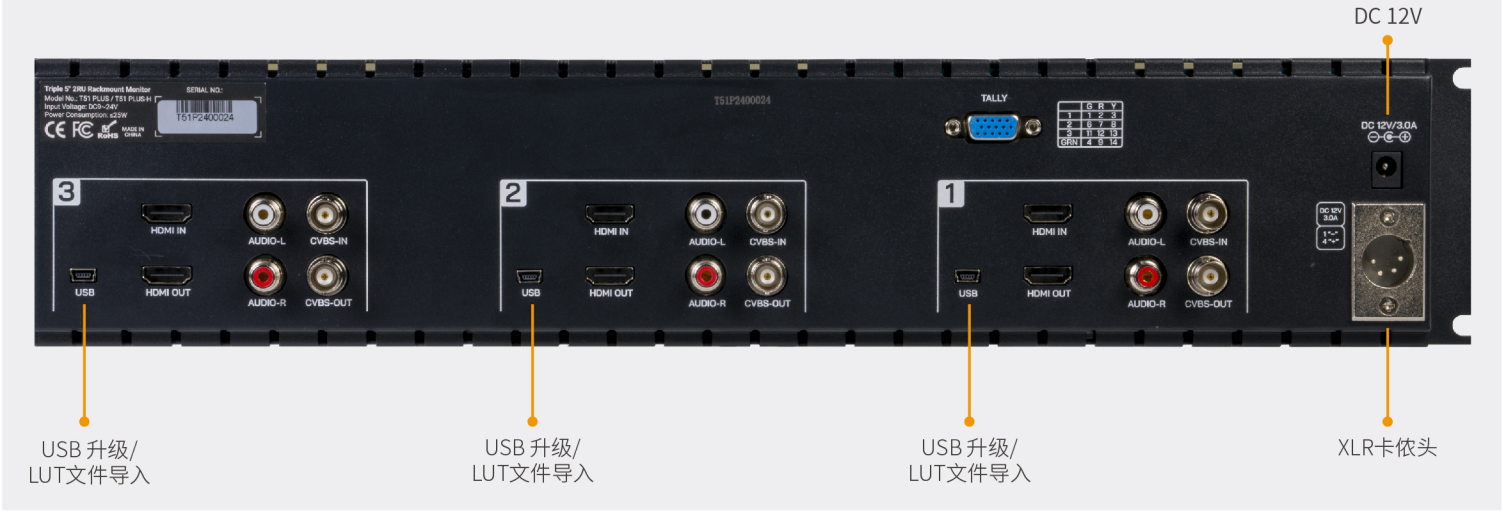


参数

产品名称	5.5" 2RU三联HDMI机架式监视器
型号	T51 PLUS-H
屏幕尺寸	5.5"x3
分辨率	1920×1080 pixels
色彩	16.7M (8bit)
点距	0.0639(H)×0.0213(W) mm
屏幕比例	16:9
亮度	400cd/m^2
对比度	1000:1
背光源	LED
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	HDMI, Audio(L/R), Video
输出信号	HDMI, Video
音频	3.5mm立体声耳机孔
HDMI 支持格式	480i/576i/480p/576p
	1080i (60/59.94/50)
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4K 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98 Hz)
	4096×2160p (24Hz)
消耗功率	≤25W
输入电压	DC 9V～24V
工作温度	-20°C ～ 55°C
储藏温度	-30°C ～ 65°C
安装方式	机柜式
机身材质	铁制（镀锌板）
单机尺寸	482.6Lx88Hx34D mm
单机重量	1418g

feelworld.cn

结构

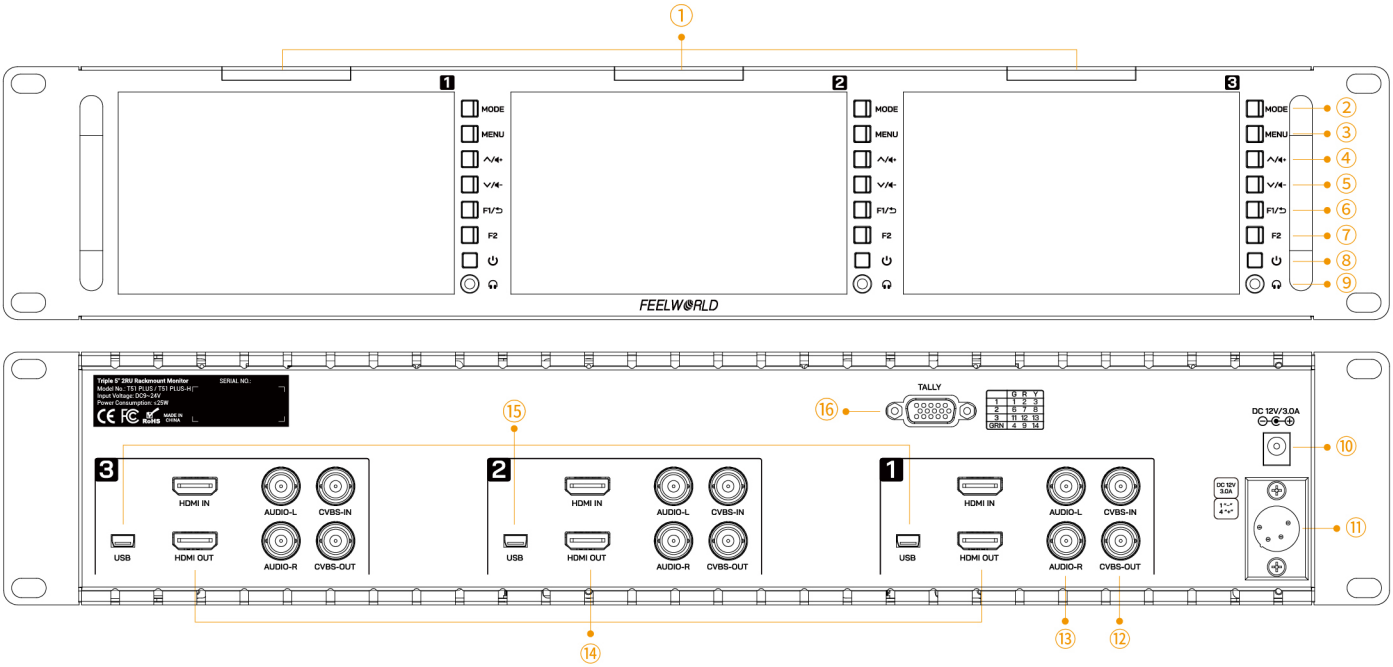

编号	功能说明		编号	功能说明	
①	/	Tally提示灯	⑨	🎧	监听耳机输出插口
②	MODE	输入信号选择键	⑩	/	DC 12V电源输入
③	MENU	菜单进入/确认键	⑪	/	卡侬头电源输入
④	^/🔊+	菜单向上选择/参数值调增; 无菜单显示时为调大音量	⑫	CVBS-IN CVBS-OUT	复合视频信号输入 复合视频信号输出
⑤	v/🔊-	菜单向下选择/参数值调减; 无菜单显示时为调小音量	⑬	AUDIO-L AUDIO-R	音频信号左声道输入 音频信号右声道输入
⑥	F1/⮌	自定义功能快捷键/菜单返回、退出键	⑭	HDMI IN HDMI OUT	HDMI信号输入 HDMI信号输出
⑦	F2	自定义功能快捷键	⑮	USB	数据升级/LUT文件导入接口
⑧	⏻	待机电源开关键	⑯	TALLY	TALLY提示灯信号输入端口


包装清单



监视器



3A电源适配器



Tally套件



Mini USB转USB线



说明书

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
邮箱: sales@feelworld.cn
传真: +86-596-2672617
网址: www.feelworld.cn
业务热线: +86-596-2182566
www.seetec.cn