


FW568 PRO

6" 1200NIT摄影监视器



6"
1920x1080



高亮
1200nits



HDMI
2.0



9:16
标记




波形图



HDR



3D LUT

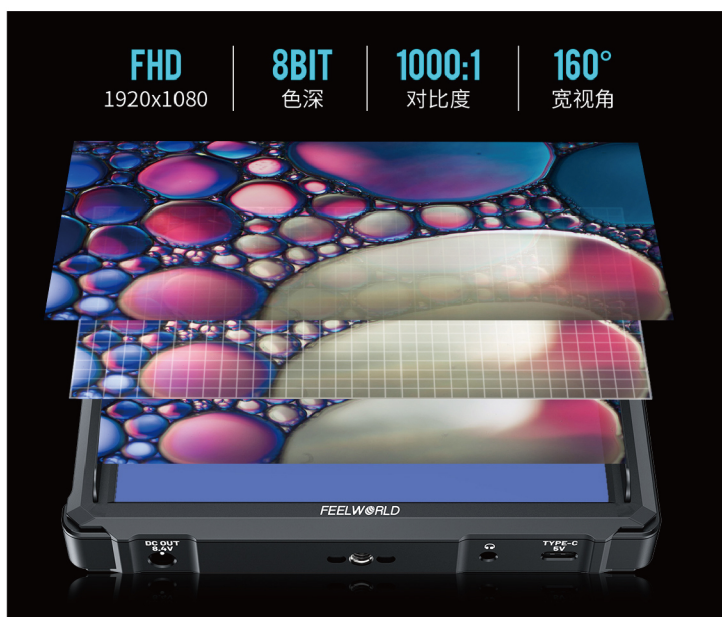

>> 主要特征

- 6英寸1920x1080全高清IPS屏，清晰捕捉每个细节
- 超级轻量手持稳定器的理想选择
- 1200nit高亮度，不惧日光
- 简单直观的按键设计，操作方便
- 自定义3D LUT，再现电影风格
- 波形图、矢量图、直方图、音频柱可在菜单调整水平或垂直位置
- 4组菜单用户组，快速调用
- 高动态HDR监看，提供令人惊叹的清晰度和细节
- 耳机立体声输出方便监听
- 支持DC 8.4V电源输出给单反或微单相机供电

>> 全方位辅助功能



3D LUT



波形图



矢量图



直方图



辅助对焦




音频柱




比例标记



扫描模式



显示比例



变形模式




曝光提示




单色显示




伪色彩



九宫格



安全框



点对点



图像翻转



图像冻结




中心标记



图像放大


>> 多种供电方式

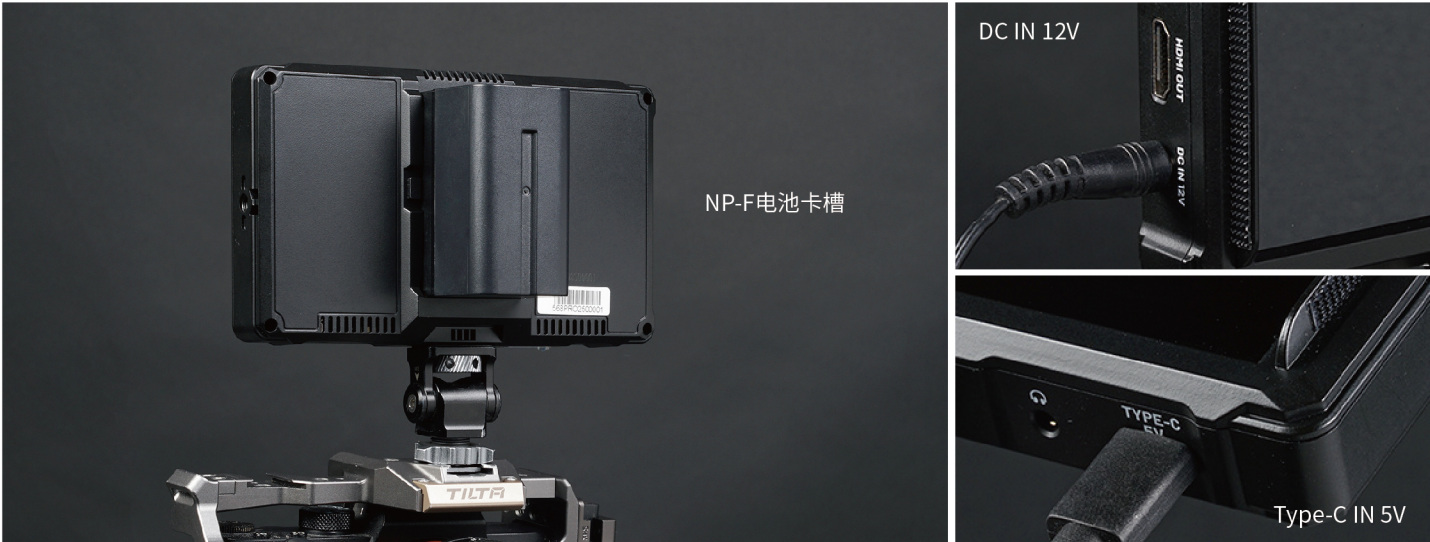

>> 参数

产品名称	6" HDMI高亮摄影监视器
型号	FW568 PRO
尺寸	6" IPS
色彩	16.7M
色深	8bit
分辨率	1920x1080pixels
像素间距	0.069(H) × 0.069 (V) (mm)
屏幕比例	16:9
亮度	1200cd/m2
对比度	1000:1
背光源	LED
响应时间	Ton+Toff=25ms
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	HDMI 2.0
输出信号	HDMI 2.0
音频	3.5mm立体声耳机孔
电源输入	DC IN 12V (适用DC5.5*2.1mm电源线插头)；Type-C 5V 注：建议用5V/3A TYPE-C电源供电
电源输出	DC OUT 8V (外径5.5mm,内径2.1mm;可给单反或微单相机供电)
HDMI 输入/输出支持格式	480i/576i/480p/576p
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
消耗功率	≤11W
输入电压	DC7 ~24V
电源接口	DC 12V、Type-C 5V
电池扣板	F970电池扣板
工作温度	0℃ ~ 50℃
储藏温度	-10℃ ~ 60℃
安装方式	2个1/4-20标准快装螺丝孔 (右侧、底部)
单机尺寸	161x96x33.3(mm)
单机重量	204g

>> 结构

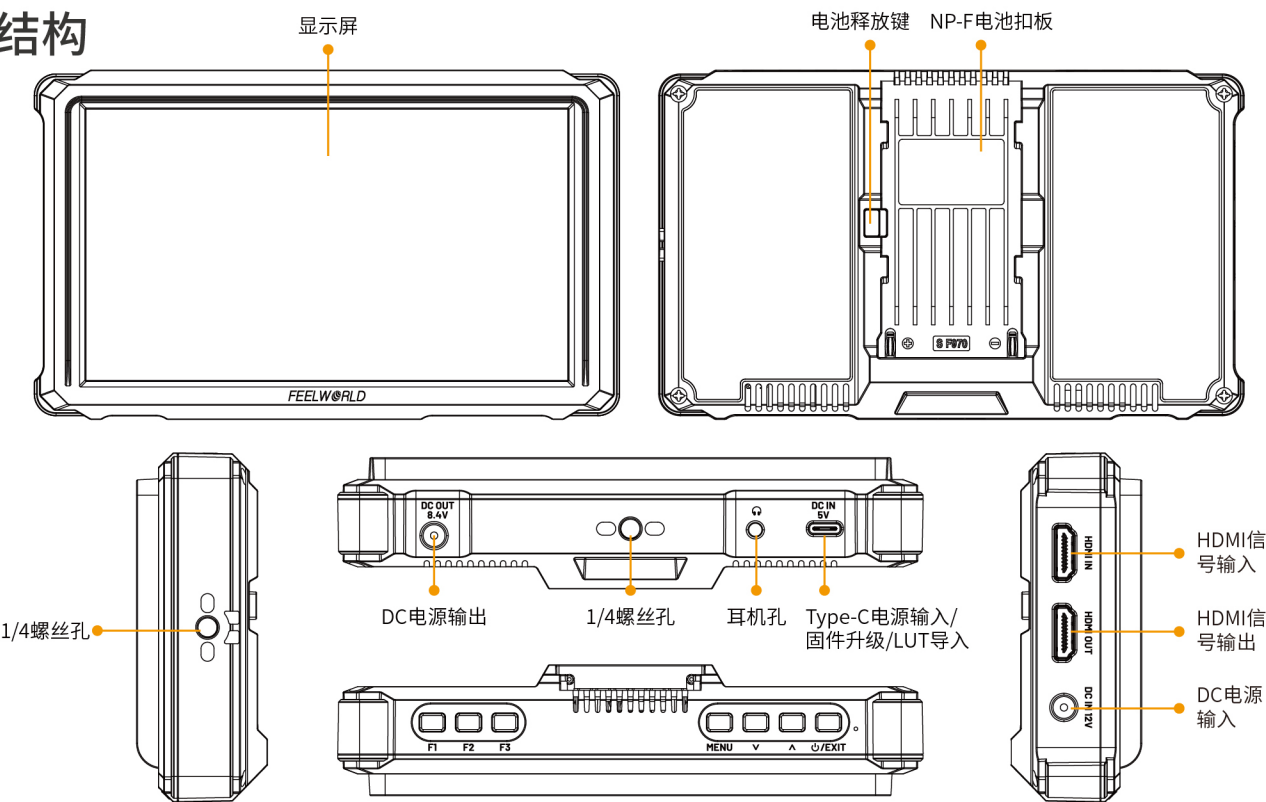

按键	OSD未显示时的功能	OSD已显示时的功能	按键	OSD未显示时的功能	OSD已显示时的功能
F1	自定义键F1	/	▼	减小音量/背光值	选择下一菜单项 减小/调整已选参数值
F2	自定义键F2	/	▲	加大音量/背光值	选择上一菜单项 增大/调整已选参数值
F3	自定义键F3	/			
MENU	显示OSD主菜单	确认键	EXIT/⏻	电源开/关机键;菜单返回/退出键	

>> 包装清单

 监视器	 HDMI线	 Micro HDMI线	 蜗牛云台+扳手
 TYPE-C转USB	 遮阳罩	 魔术贴理线带	 说明书

