
5.5″ 摄影监视器

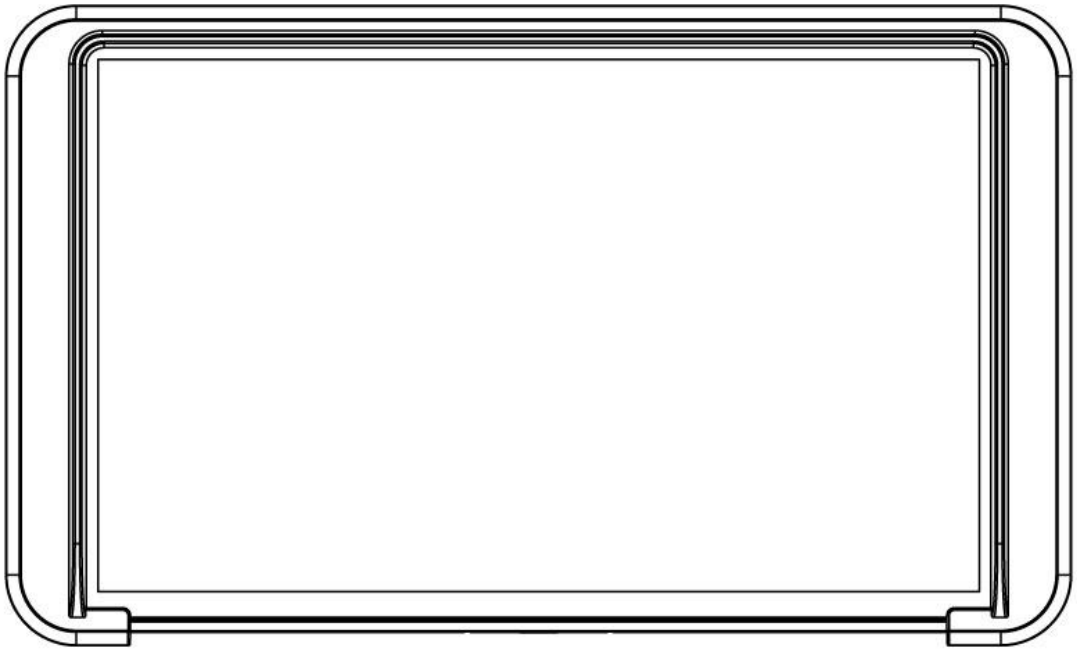

使 用 说 明 书

V1.0

前言

感谢您选购本公司 5.5 英寸摄影监视器。使用产品前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

安全注意事项

●移动机器时慎防跌落导致机器严重损坏或损毁。

●此产品中的液晶屏由玻璃制成，如屏破损可能会造成其他伤害。

●保持产品远离热源，避免机器长时间暴露在阳光下，这将导致液晶屏的损坏。

●机内无用户可调组件，非专业人员，请勿自行打开本机或自行尝试修理本产品！以免造成不必要的损坏。

●为了更好地保养液晶屏和保护机壳，请按照以下方式来避免潜在损坏：


1. 避免用硬物撞击屏幕。
2. 请勿用力擦屏及外壳，清洁时仅用适当力度。
3. 请勿用溶剂擦拭屏幕及外壳，如酒精、颜料稀释剂或苯，这将对机器造成永久性损坏。
4. 请勿直接在外壳及液晶屏上喷洒去污剂或其他清洁剂。
5. 请勿所以硬物直接在液晶屏上写划。
6. 请勿在外壳及液晶屏上粘贴，任何黏合剂会导致液晶屏的损坏。
7. 可用棉布轻轻擦拭掉外壳及液晶屏上的污垢。如需更彻底的清洁，可使用沾着蒸馏水的棉布轻轻擦拭。请擦干监视器及液晶屏上过多的水分以防止损坏。

主要特征

- 1536x2560 2K 超高清 IPS，清晰捕捉每一个细节
- 轻量设计，轻巧便携，有效减轻设备负担，方便安装、携带及长时间使用
- 滚轮按键，通过旋转、按压，实现快速、精准、便捷的操作

- 4 个自定义功能快捷键，一键调出所需功能
- 自定义 3D-LUT，再现电影风格
- HDR 监看，提供令人难以置信的清晰度和细节
- 波形图、矢量图、直方图、音频柱可水平或垂直移动
- 4 组用户切换，可保存已设置菜单并快速切换
- 配备 4K 30Hz HDMI 输入
- 耳机立体声输出方便监听

产品概览

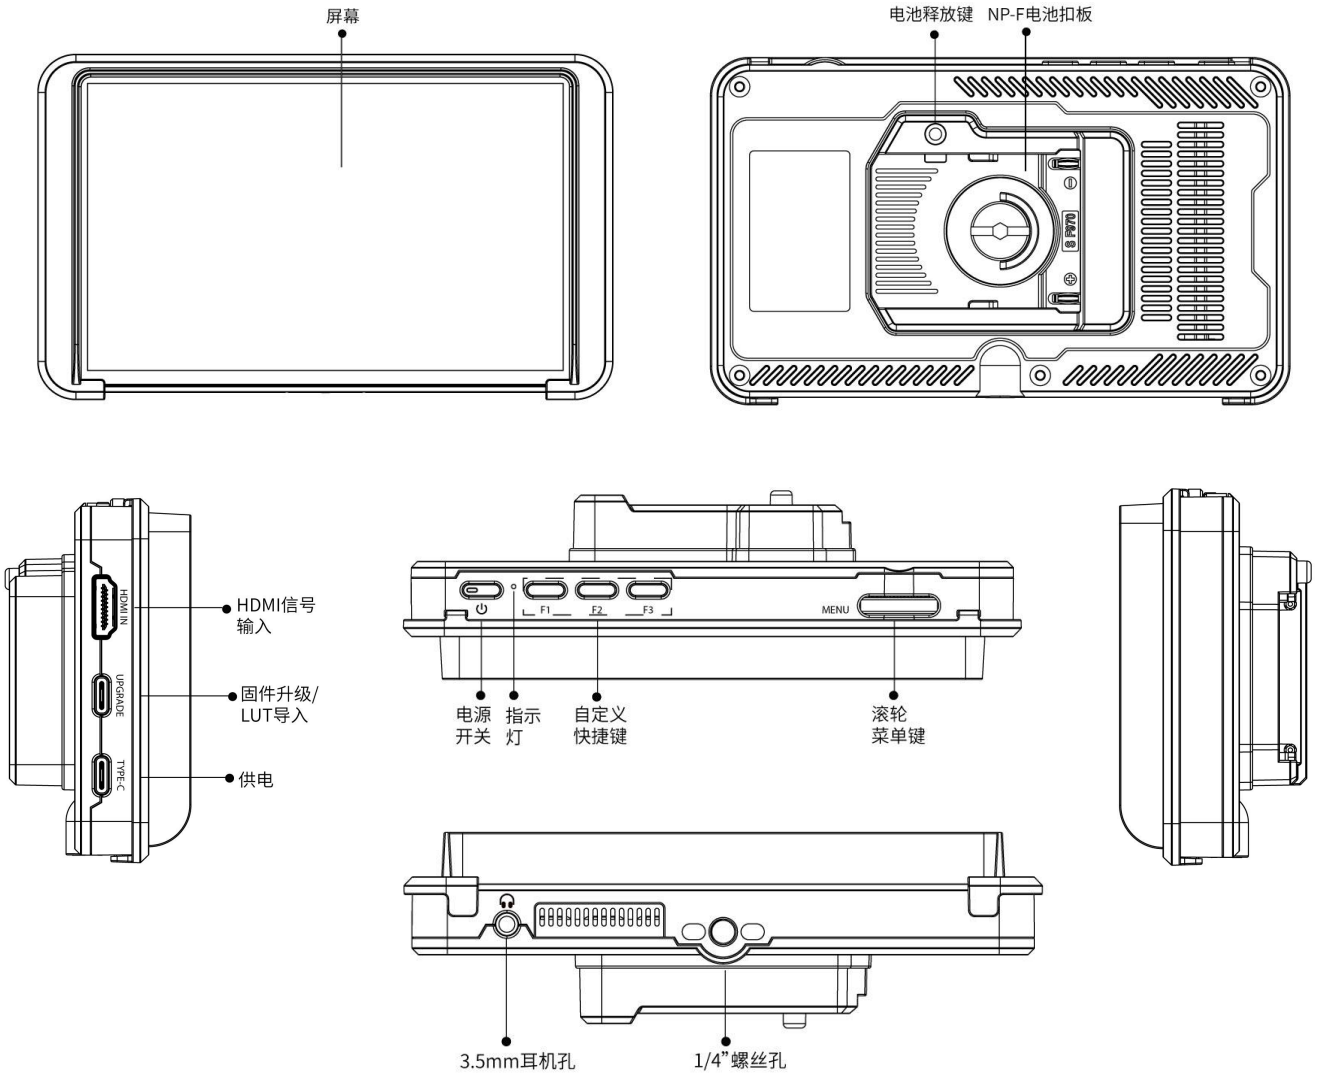

供电方式

本机的工作电源供给有两种方式：

A. 监视器左侧搭载 Type-C 电源输入，可用随附的电源适配器和电源线为监视器供电

B. 监视器的后部设有 NP-F 电池扣板，可以安装 NP-F 系列的电池向监视器供电。

电池型号可选：

NP-F970 F960 F950 F930 F770 F750 F730 F570 F550 F530 等规格.

备注：建议使用标准原装电池。当选用的电池型号的不同，电池的容量不同，显示器的有效工作时间将有所差别，电池容量高的，供给监视器工作时间相应较长。长期不使用本产品，最好取下电池另外存放。

技术参数

屏幕尺寸	5.5" IPS
分 辨 率	1536*2560 pixels
点 距	0.0155(W)×0.0465 (H) mm
色 彩	16.7M
色 深	8bit
亮 度	500cd/m^2
对 比 度	1200:1
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
背 光 源	LED
响应时间	Ton+Toff=35ms （最大）
输入信号	HDMI1.4
其他接口	Type-c (升级/LUT 导入）
音 频	3.5mm 立体声耳机孔
电源输入	TYPE-C

HDMI 输入格式	480i/576i/480p/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98） 1080i(60/59.94/50） 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98)
消耗功率	≦8W
电池扣板	NP-F 电池扣板
外观尺寸	144.6Lx66.6Hx17.6D(mm)
重　量	173 克
安装方式	1/4-20 标准快装螺丝孔（底部）
工作温度	-20℃～45℃
存储温度	-30℃～55℃

★由于我们在不断努力提高产品功能和产品性能，说明书如有变更，恕不另行通知。