
FEELWORLD®

L1 AIR

2 通道 HDMI 切换台

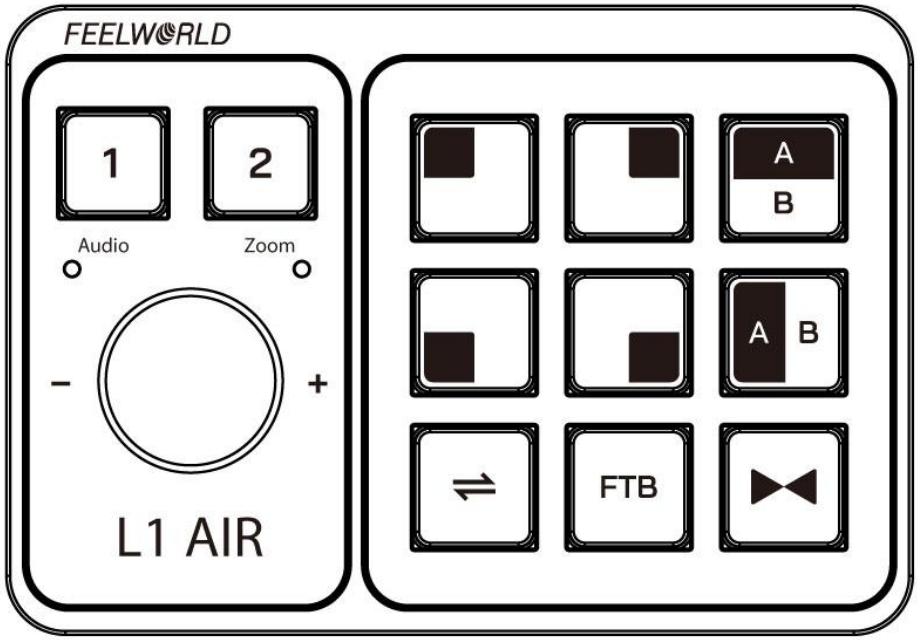

使 用 说 明 书

首先感谢您选购我们的产品！
为了让您迅速掌握如何使用这款创意切换台，我们为您送上了详细的产品使用手册。您可以在使用切换台之前阅读产品介绍以及使用方法，请仔细阅读我们所提供给您的所有信息，以便于您正确地使用我们的产品。

注意事项

1. 本产品无客户自我操作服务，拆盖可能会有暴露危险的电压，为防止人身事故的发生，请勿自行解开上盖板。

2. 本产品标配 TYPE-C 5V/2A 电源适配器，请正确使用电源


3.远离易燃易爆物品，不要在易爆的环境下操作本产品！


4.不要用化学试剂或溶剂擦洗机子，请用软布擦除机子上的尘污，以保证本机的亮丽。

主要特征


- 小巧轻量便携
- 配备2路HDMI输入支持高达4K60
- 4K UVC输出
- 支持 120/144/240Hz 电竞高刷采集
- 双画面，画中画，画面交换，淡入淡出
- 支持麦克风与外接音频混音
- 旋钮灵活调节音量或画中画子画面位置和大小
- 支持Type-C PD供电、UVC接口供电，双供电方案更灵活
- PC端软件控制

前面板图示

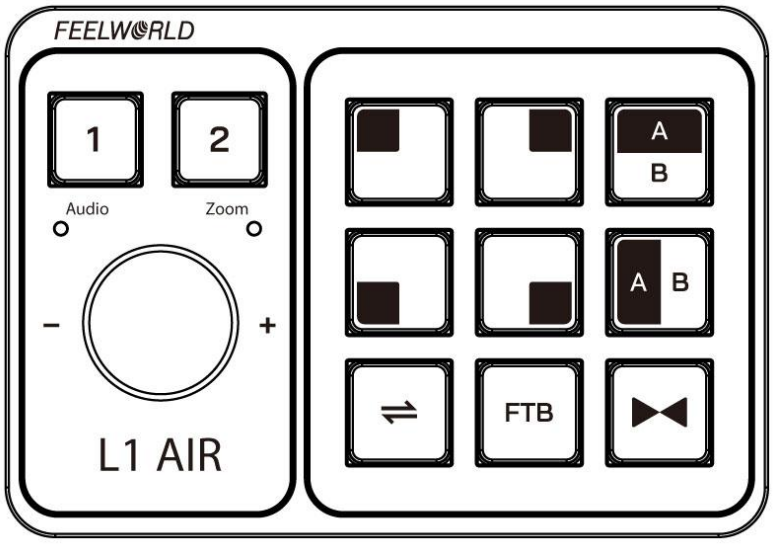

按键	说明
1,2	**HDMI** 信号源选择
	旋钮 （调整音量，画中画子画面位置或大小） 长按旋钮约 **3** 秒可在 **Auido** 或 **Zoom** 模式之间切换，对应指示灯同步亮起
	**4** 种画中画模式
	上下画面 左右画面
	画面交换
	淡入淡出黑场
	水平拉幕

接口面板图示

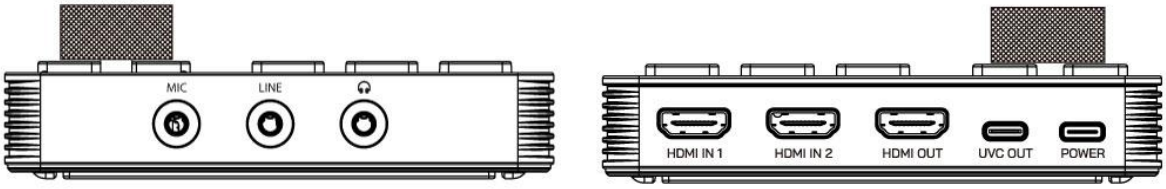

接口	说明
MIC	麦克风
LINE	线性音频输入
🎧	3.5mm 耳机孔
HDMI IN 1	HDMI 信号输入 1
HDMI IN 2	HDMI 信号输入 2
HDMI OUT	HDMI 信号输出
UVC OUT	USB-C 推流,供电
POWER	供电

供电方式

L1 AIR 配备双 USB- C 供电接口。您可使用随机附带的 5V/2A 电适配器及电源线为本设备供电。连接电源前,请确认您所在国家 / 地区的供电标准

技术参数

接 口	输入	HDMI In	2*4K HDMI
	输出	HDMI Out	1*HDMI
		UVC Out	1*USB-C （推流） 注：连接的电脑接口需要满足两个条件 USB3.0, 900mA
	音频输入	MIC	1*3.5mm Jack
		LINE	1*3.5mm Jack

	音频输出	1*3.5mm 耳机孔	
	电源接口	USB-C 电源接口	
性 能	输入分辨率	HDMI 1 1080i (60/59.94/50) 720p(60/59. 94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K UHD 3840X2160p(60/30/29.97/25/24/23.98) 4K UHD 4096X2160p(60(YUV420)/30/29.97/25/24/23.98)	
		HDMI2 720p(60/59. 94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K UHD 3840X2160p(60/30/29.97/25/24/23.98) 4K UHD 4096X2160p (60(YUV420)/30/29.97/25/24/23.98)	
	输出分辨率	HDMI 720p (60/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 3840x2160p(30/29.97/25/24/23.98) 4096X2160p(30/29.97/25/24/23.98)	
		USB 2160P@60	
	支持标准	HDMI 2.0/ 1.3	
		USB 3.X	
		ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
	视频	视频格式	HDMI 2.0 | HDCP 2.2 & HDMI 1.4 | HDCP 1.4
		灰阶处理	10bit
		视频采样	RGB 4:4:4 or YUV 4:4:4/4:2:2/4:2:0
		色彩范围	0~255 | 16~235
		视频延时	<3 frames
	音频	线性输入延迟	8 frames
		混音	默认支持麦克风与外接音频直接混音
		音频格式	HDMI, USB-C(推流)
	USB3.X (推流)	YUY2 和 MJPEG 支持 Windows | Android | Linux | macOS 系统	
		UVC 1.0 | UAC 1.0	
电 源	输入电源	USB (PD) 5V/2A	
	功率	≤ 10W	
工 作 环 境	温度	0℃～45℃	
	湿度	10%～85%	
物 理 参 数	净重	200g	
	单机尺寸	123x85.5x21.9mm	

★由于我们在不断努力提高产品功能和产品性能，说明书如有变更，恕不另行通知。