


10.1” 便携 HDMI 显示器

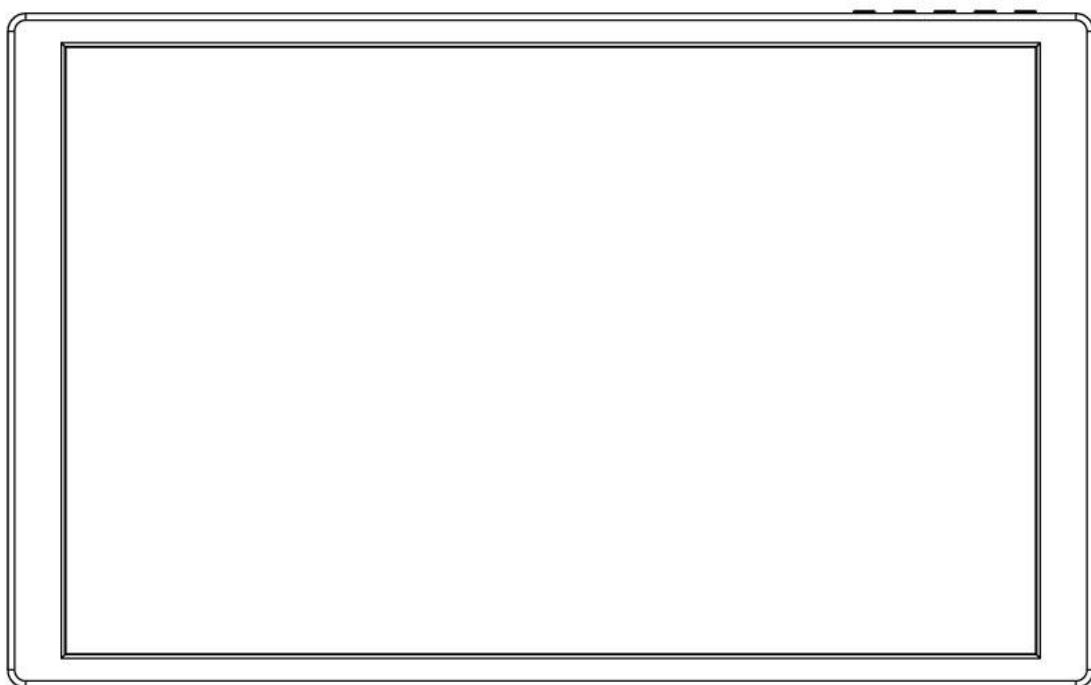

使 用 说 明 书

前言

感谢您选购本公司 10.1 英寸 HDMI 显示器。使用产品前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

安全注意事项

1. 请勿使用损坏或松动的插头。这可能会导致触电或火灾。
2. 请勿用电线拔出插头或用湿手触摸插头。这可能会导致触电或火灾。
3. 不要过度弯曲插头和电线，也不要在上面放置重物，否则可能造成损坏。
4. 在暴风雨或闪电或长时间不使用时，请从插座上拔下插头。否则可能会导致触电或火灾。
5. 请将显示器放置于湿度低且灰尘最少的地方。
6. 移动显示器时请勿跌落，这可能会损坏产品或人体。
7. 清洁显示器外壳或液晶屏表面时，请用微湿的软布擦拭。
8. 如果您的显示器工作不正常 - 特别是如果它有任何异常声音或气味 - 立即拔掉插头并联系售后或技术人员。
9. 每看显示器一小时，您应该让眼睛休息 5 分钟。这样可以减少眼睛疲劳。


主要特征

- 1920x1200 全高清 IPS 屏, 350cd/m²
- 纤薄轻量, 便于随身携带
- OSD 按键操作, 简单直观
- Type-C 连接 Windows 电脑、笔记本支持触控
- 兼容笔记本电脑、PC、Mac Book、Switch 等设备
- 即插即用, 无需额外的安装或软件
- 支持横竖屏转换
- 多种安装方式 (底部 1/4 螺丝孔, 背部 VESA 孔 75x75mm)
- 内置双立体声扬声器

目录

1. 产品结构及说明.....	3
2. 接口连接图.....	4
3. 菜单操作说明.....	5
4. 菜单功能说明.....	5
5. 产品参数.....	6


1. 产品结构及说明

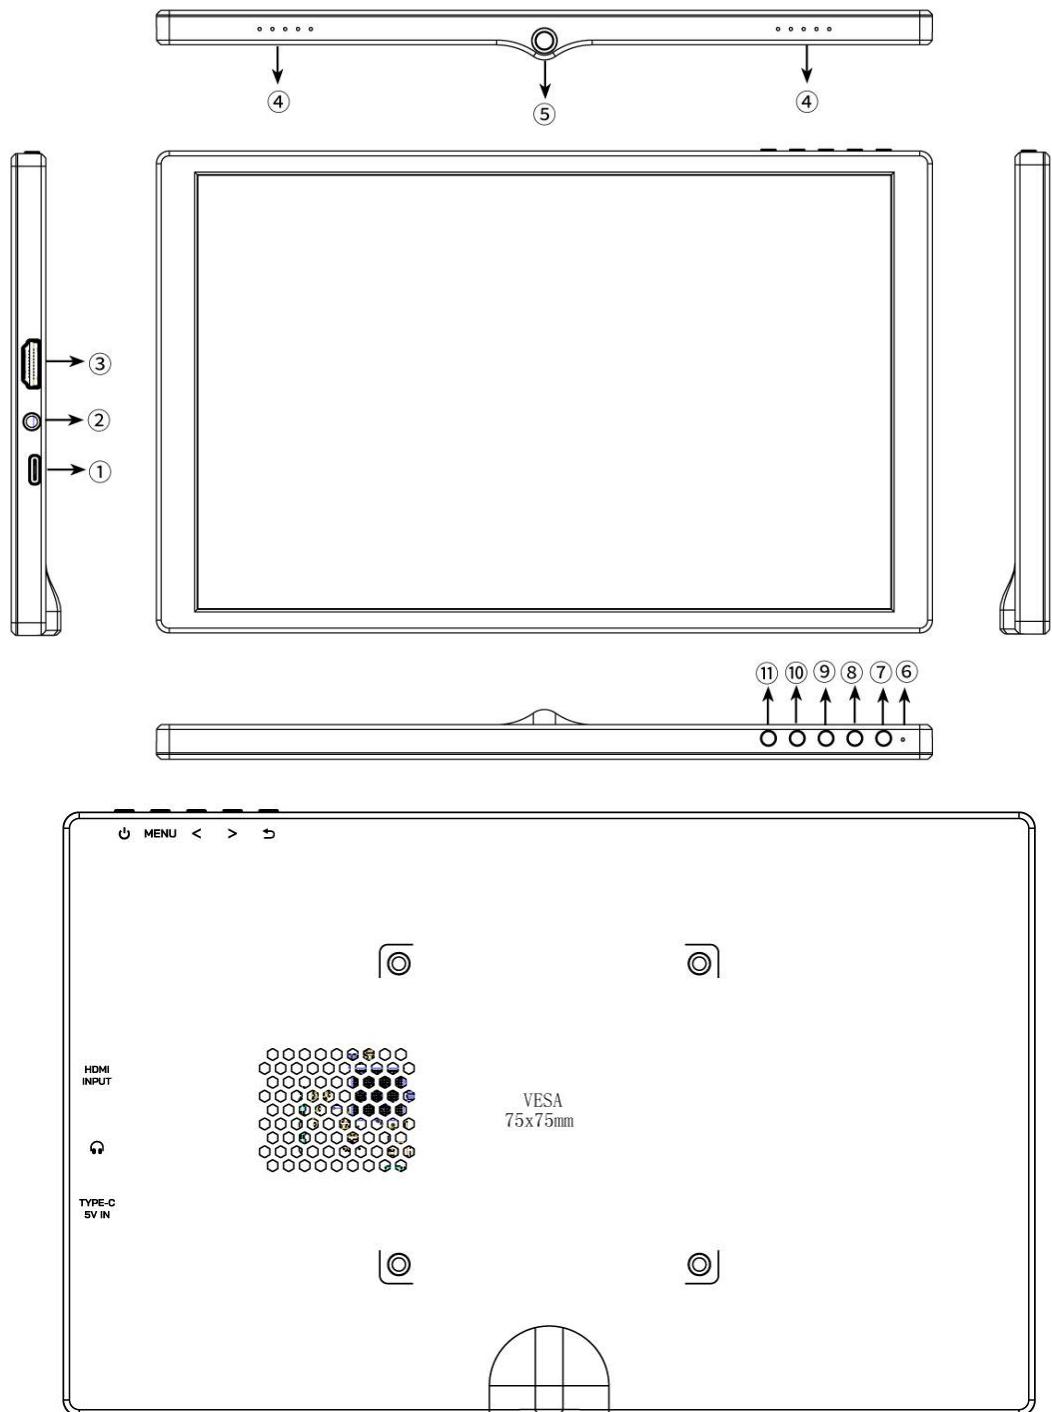

编号	功能说明	编号	功能说明
(1)	Type-C 供电接口(连接 Windows 电脑/笔记本支持触控)	(7)	开/关机键

②	3.5mm 耳机孔	⑧	MENU 主菜单/确认键
③	HDMI 视频信号输入	⑨	> 亮度快捷键（OSD 未显示时）； 增大，下一项
④	扬声器	⑩	< 音量快捷键（OSD 未显示时）； 减小，上一项
⑤	1/4 螺丝孔	⑪	返回/退出菜单键
⑥	指示灯 绿色：检测到信号输入 红色：无信号输入		

2. 接口连接图

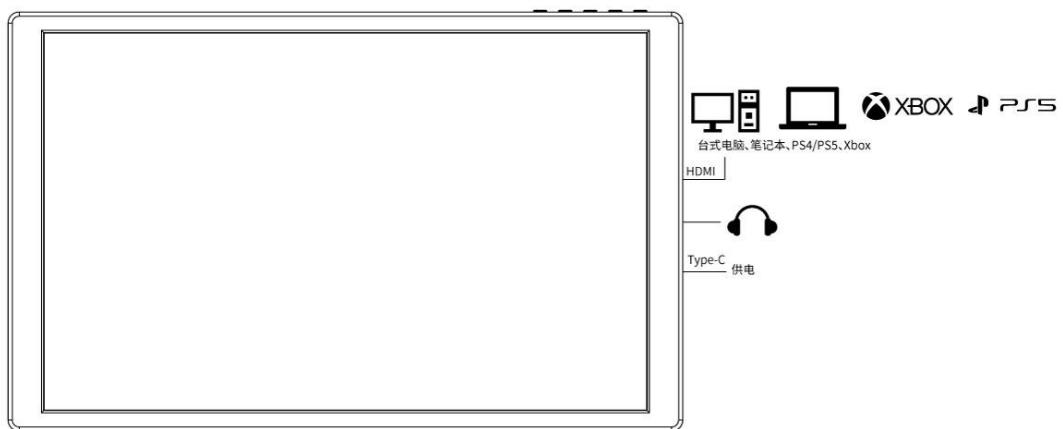

注：Type-C 连接 Windows 电脑，笔记本除了供电还支持触控。

3. 菜单操作说明

用 Type-C 电源线将显示器连接电源，通电后指示灯亮红灯，显示器自动开机，连接信号后指示灯亮绿灯。

- OSD 菜单未显示时

按>键调出背光调节项，按</>键调节模拟量

按<键调出音量调节项，按</>键调节模拟量

- ①. 按 MENU 键进入菜单栏，使用<或>键选择菜单项，按 MENU 键确认进入二级菜单。
- ②. 进入二级菜单后，使用<或>键选择调整项。按 MENU 键确认并进入调整项，使用<或>键调整参数值
- ③. 调整完成后按 EXIT 键返回上一级菜单，进入下一步选择调整

4. 菜单功能说明

- 功能设置

旋转	上下镜像，左右镜像，0，90，180，270 调整画面/菜单角度
中心十字	开/关 开启后，退出菜单可看到屏幕有中心十字

- 画面设置

亮度	0~100 调整图像亮度
对比度	0~100

背光	0~100 调整屏幕背光
显示	自动/全屏
场景模式	关/游戏/FPS/电影/护眼

● 菜单设置

透明度	0~100 调整菜单透明度
位置	居中, 右上角, 右下角, 左上角, 左下角 调整屏幕的位置
声音	0~100
配置还原	开, 关 开启后恢复将出厂设置
菜单语言	中文/英文

● 版本信息

软件版本	显示当前软件版本号
------	-----------

5. 产品参数

屏幕尺寸	10.1"
是否触摸	Type-c 连接 Windows 电脑/笔记本支持触摸
分辨率	1920x1200 pixels
色 彩	16.7M
色 域	71% NTSC
显示比例	16:10

像素间距	0.1128(H) x 0.1128(V) (mm)
亮 度	350cd/m ²
对 比 度	1000:1
可 视 角 度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
背 光 源	LED
响 应 时 间	Ton+Toff=25ms
可 视 角 度	80° /80° (L/R) 80° /80° (U/D)
接 口	1* Type-C 1* HDMI 1.4
音 频	3.5mm 立体声耳机孔, 扬声器
屏 幕 刷 新 率	60Hz
电 源 接 口	Type-C
消 耗 功 率	≤7W
输入电压/电流	5V/2A
单机尺寸	243.3Lx151.1Hx10.8D (mm)
单机重量	313g
工 作 温 度	0°C ~ 50°C
储 存 温 度	-10°C ~60°C

★由于我们在不断努力提高产品功能和产品性能，说明书如有变更，恕不另行通知。