


MADE IN CHINA




动圈麦克风 使用说明书

USB线长度	2m
信噪比	95dB
总谐波失真	<1%
输出阻抗	600Ω
灵敏度	-54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
频率响应	50Hz-14kHz
输入采样率	96kHz
采样	16bit
指向性	指向性

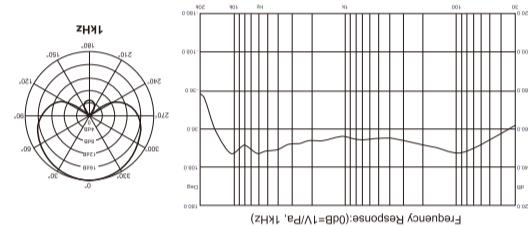


- RGB灯环静音功能。轻触静音键将关闭麦克风静音，同时，RGB灯环会变红。再次轻触可关闭静音功能。
- 麦克风/耳机音量控制功能。轻触音量键将切换麦克风或耳机的音量控制。比如切换到麦克风，麦克风会亮起绿色指示灯。
- 当音量从低到高调节时，RGB灯环将从深色-橙色-红色依次变化。
- 重启功能。长按麦克风约7秒可以关闭RGB灯环，再次按7秒可开启。

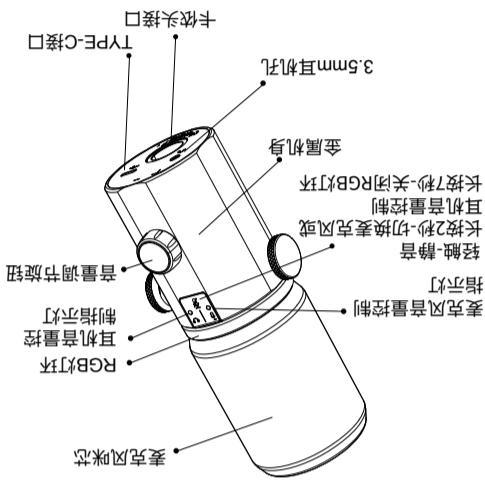


规格与说明

产品结构

卡侬头端口连接

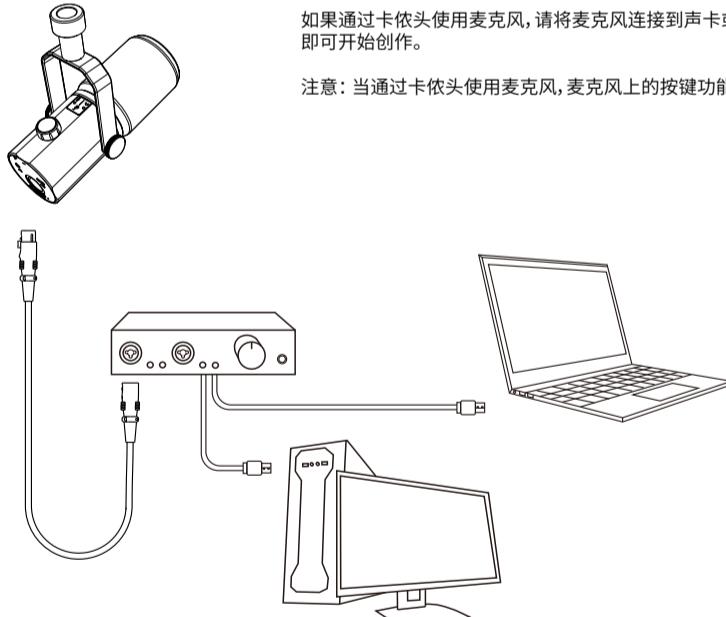

USB端口连接

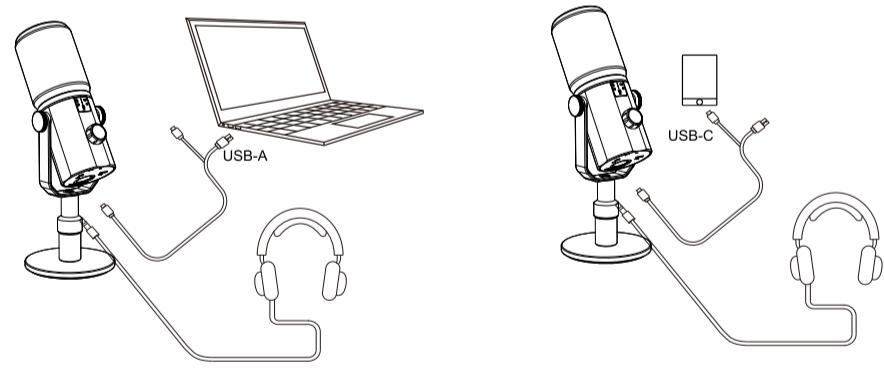

电脑设置

Windows

步骤1：用标配的USB线连接到麦克风的USB端口和电脑，电脑会自动识别为FEELWORLD PM1并安装驱动程序。耳机插孔的声音会自动默认从FEELWORLD PM1输出。


步骤2：右键单击屏幕右下角的扬声器图标然后点击“声音”

打开声音合成器
播放设备
录音设备
声音
音量控制选项

步骤3：如果你需要从电脑输出耳机孔的声音，请选择“扬声器”作为声音输出



步骤4：单击“录制”选项卡并选择FEELWORLD PM1作为默认设备。当您对着麦克风说话时，音频条会呈绿色并闪烁跳动。

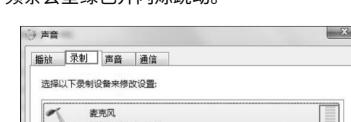

步骤1：用标配的USB线连接到麦克风的USB端口和电脑，电脑会自动识别为FEELWORLD PM1并安装驱动程序。耳机插孔的声音会自动默认从FEELWORLD PM1输出。

步骤2：打开“系统偏好设置”



步骤3：点击“声音”以显示声音操作界面



步骤4：点击“输入”选项卡并选择FEELWORLD PM1作为声音输入设备



步骤5：如果你需要从Macbook输出耳机孔的声音，请选择“内置扬声器”作为声音输出

