

W1000H

1000FT双HDMI无线图传

实时语音通话 | 快速直播推流 | 可靠稳定传输



>> 主要特征

- 双HDMI接口, 连接更多设备
- 传输距离300米, 超低延时0.08S
- 最高支持1080P60Hz, 提供更加优质的图像
- 发射器可随时切换为接收器, 自由定义工作模式, 一机两用
- 无线全双工语音通话, 满足导演和摄影师之间的实时对讲
- 搭配Type-C转网口配件, 实现直播推流
- 一发多收, 满足一方拍摄, 多方监看
- 支持安卓、iOS手机APP监看
- 13个优质频点; 一键AUTO, 智能选频

>> 多种供电选择

>> OLED 屏



F970 电池



TYPE-C 供电



DC 电源

>> 参数


	发射器	接收器
屏幕	OLED	OLED
接口	1 * HDMI输入, 1* HDMI 输出	2* HDMI 输出
	2 *天线接口 (RP-SMA 公头)	2 *天线接口 (RP-SMA 公头)
	DC 电源输入	DC 电源输入
	3.5mm 耳机接口	3.5mm 耳机接口
	Type-C	Type-C
	F970 电池	F970 电池
供电方式/电压范围	Type-C: 5V/1.5A	Type-C: 5V/1.5A
	DC 适配器: 6-16V	DC 适配器: 6-16V
	<7.5W	<6.5W
功耗	480P60, 576P60	480P60, 576P60
HDMI输入/输出视频格式	720P60/59.94/50	720P60/59.94/50
	1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98	1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	1080I60/59.94/50	1080I60/59.94/50
	HDMI Type A	HDMI Type A
频段	5.1-5.9GHz	5.1-5.9GHz
调制模式	OFDM	OFDM
发射功率	Maximum 17dBm	/
接收灵敏度	/	-87dBm
带宽	20MHZ	20MHZ
传输延时	Min0.08S	Min0.08S
语音通话频响	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
工作温度	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
储藏温度	-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃
产品尺寸 (mm)	67L*24W*118H (不含天线)	67L*24W*118H (不含天线)
单机重量	128克	128克

>> 包装清单

					
发射器	接收器	天线	冷靴	Type-C转USB	说明书

>> 结构

发射器

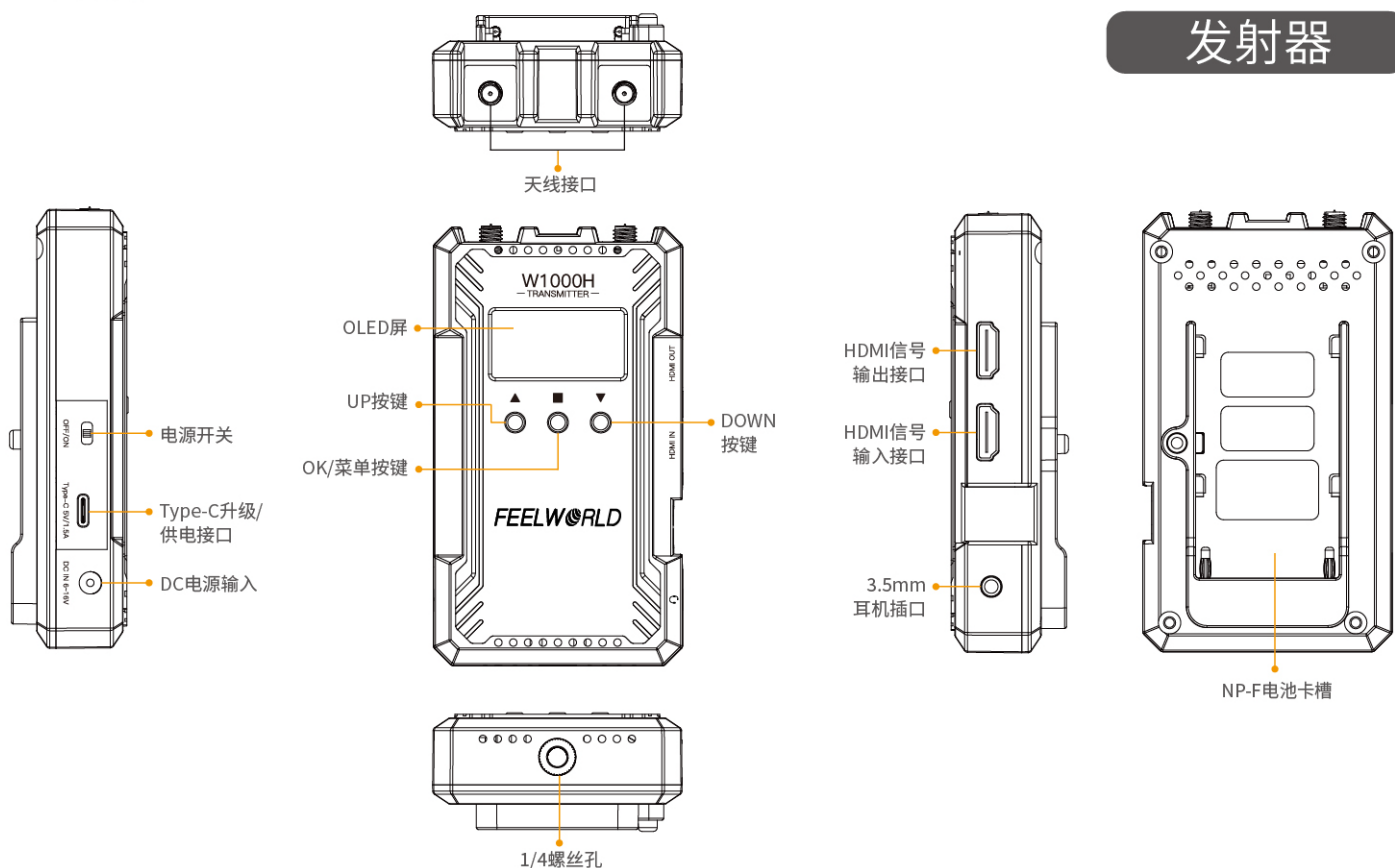

接收器

