


D71 PLUS

7" 双联机柜式监视器

您随时随地的完整现场制作、广播监看解决方案



2x7"



全高清
1920X1200



3G-SDI
输入输出



4K HDMI
输入输出



自定义
3D-LUT



波形
分析




以太网
控制



铝制
外壳




>> 采用专业Rec.709色彩校色标准

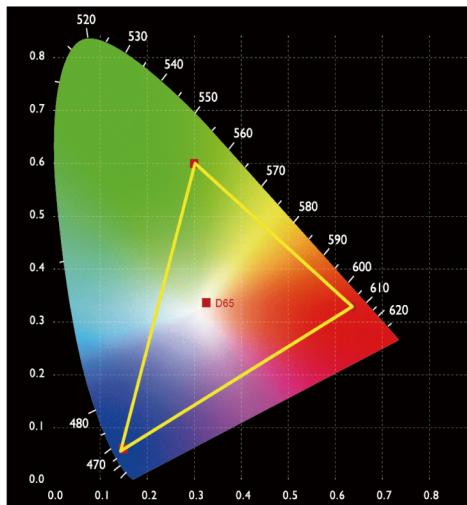

>> 主要特征

- 2x7英寸1920x1200全高清IPS屏
- 直观按键+全新菜单界面,操作更便捷
- 3RU机柜式设计,轻松安装于电视墙或转播车等
- 加载自定义3D-LUT,再现电影风格
- 全波形显示、波形图、矢量图、RGB直方图、亮度直方图、辅助对焦、斑马纹、中心标记等功能,能帮助准确对焦和曝光,适用于前期拍摄、后期制作以及颜色校准
- 连接以太网可用软件对监视器进行远程调整
- 前面板内置3色TALLY指示灯,加强拍摄配

>> 全功能辅助,让拍摄更简单



波形图



矢量图



RGB直方图



亮度直方图



音频柱



峰值对焦




图像放大



斑马纹




伪色彩



安全框

>> USB 升级/LUT文件导入


>> DC 12V, XLR卡侬头灵活供电

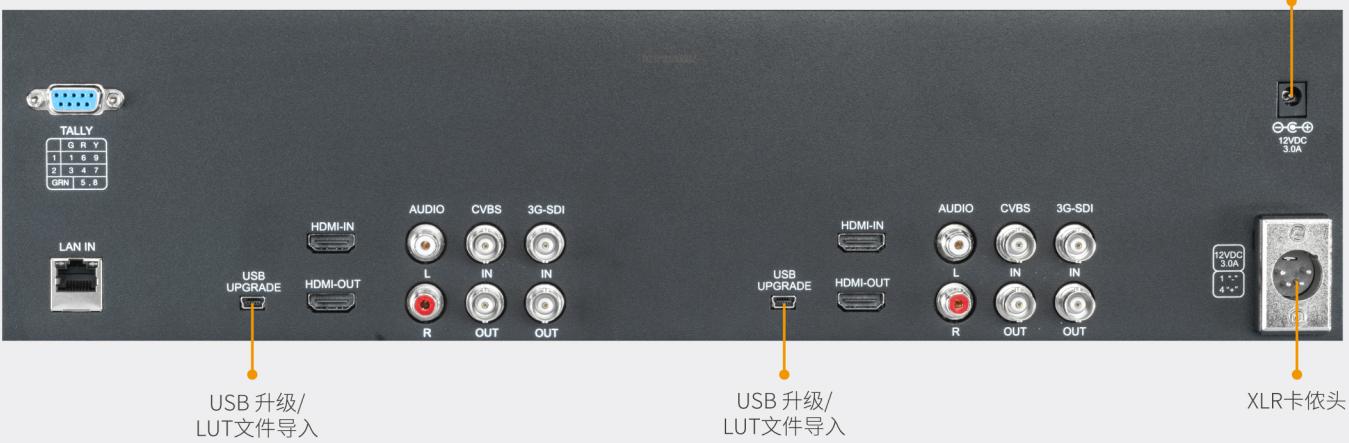

>> 参数

产品名称	7" 3RU IPS 双联SDI/HDMI广播监视器
型号	D71 PLUS
屏幕尺寸	7"x2
分辨率	1920*1200 pixel
点距	0.078758(W) x 0.07875 (H) mm
屏幕比例	16:10
亮度	450cd/m2
对比度	1100:1
背光源	LED
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	HDMI, 3G/HD/SD-SDI, Audio(L/R), Video
输出信号	HDMI, 3G/HD/SD-SDI, Video, 3.5mm 耳机孔
控制输入	Ethernet
SDI 支持格式	720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
HDMI 支持格式	480i/576i/480p/576p 1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98 Hz), 4096×2160p (24Hz)
消耗功率	≤21W
输入电压	DC 9V~24V
工作温度	- 10°C ~ 60°C
储藏温度	- 30°C ~ 70°C
安装方式	机柜式
单机尺寸	482.6Lx132Hx30.5D mm
单机重量	1890g

>> 结构

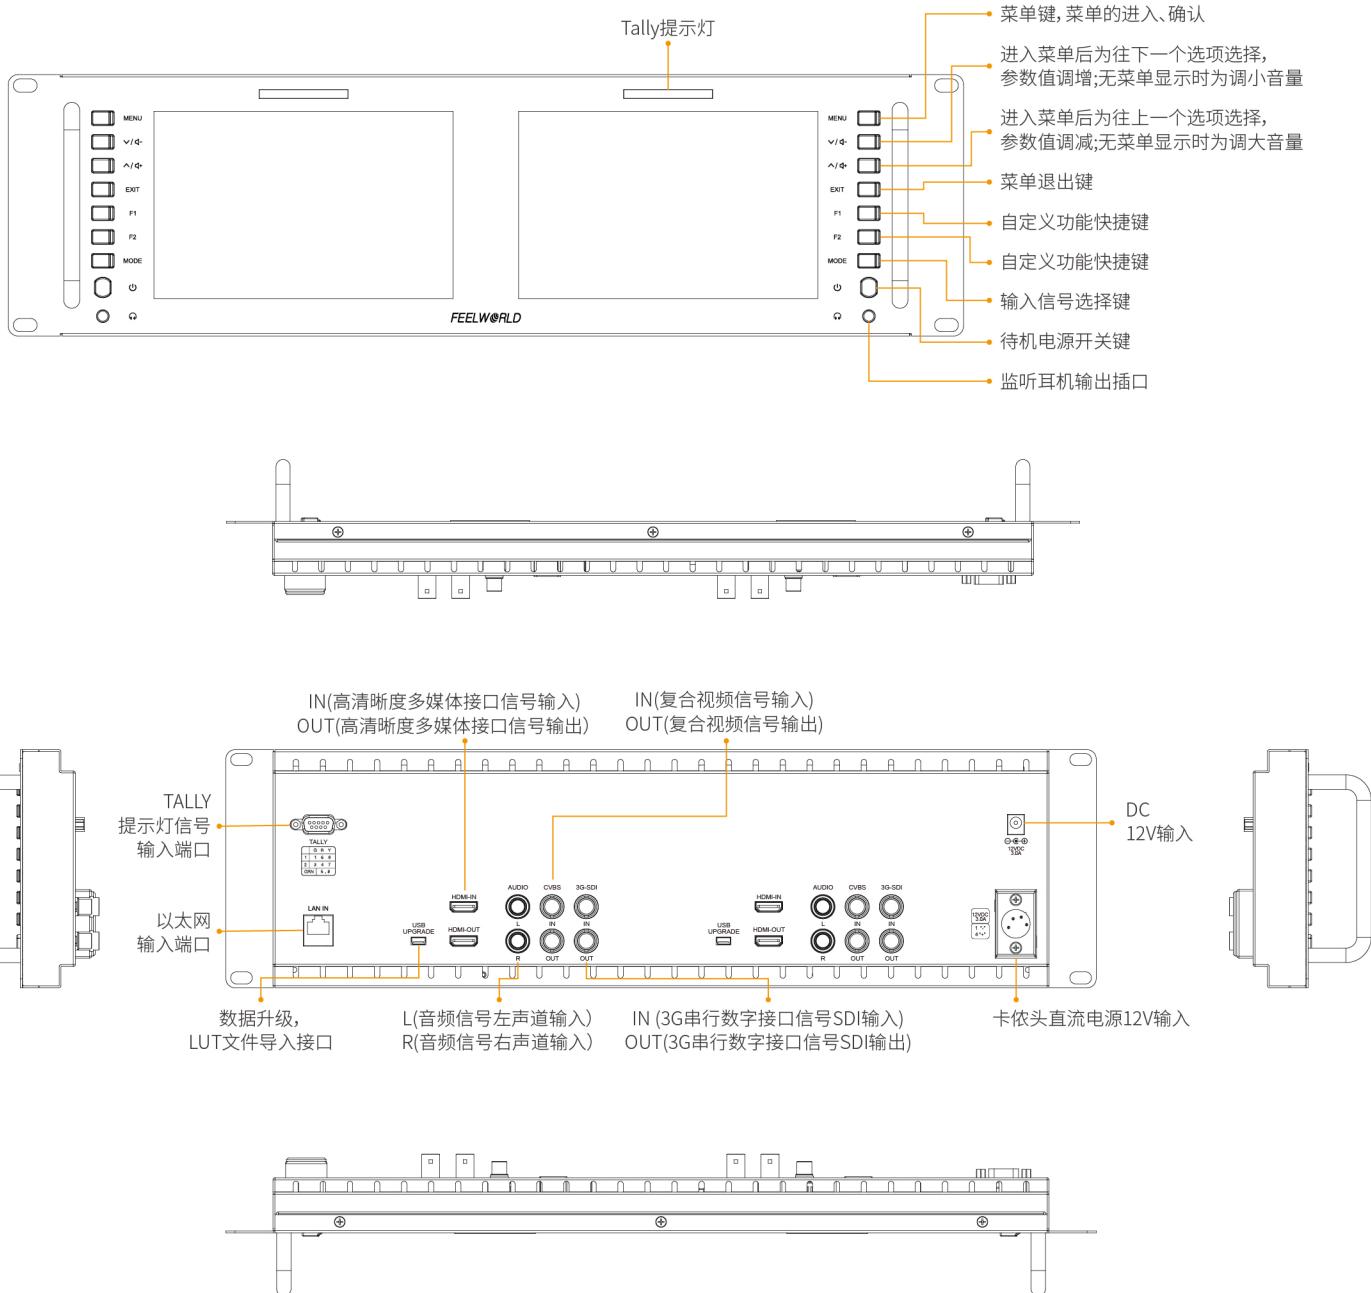

>> 包装清单

