

FVM215-1000

21.5" 1000NIT

专业监视器



1920x1080



1000nits



铝制外壳



4K HDMI



3G SDI



3D-LUT




波形图


>> 主要特征

- 1920x1080全高清IPS屏, 清晰捕捉每一个细节
- 1000nit高亮度, 适合户外拍摄
- 直观按键, 操作简单
- 专业Calman软件校色, 色彩更准确
- 3D LUT Log灰片转换Rec.709, 支持用户3D LUT上载(最多支持32个), 再现电影风格。
- 全波形显示、波形图、矢量图、直方图、峰值辅助对焦、伪色彩、音频柱等功能, 帮助你准确对焦及曝光, 适用于前期拍摄、后期制作以及颜色校准。
- 具备2xHDMI, 1xSDI输入兼容多种单反相机及摄像机, 同时具备2xHDMI, 1xSDI输出方便现场外接其他显示器。


>> CalMAN软件校色 色彩更准确

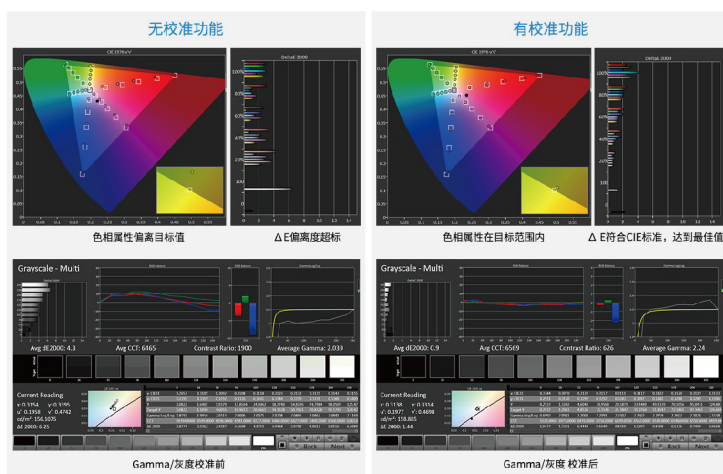

>> 全方位辅助功能

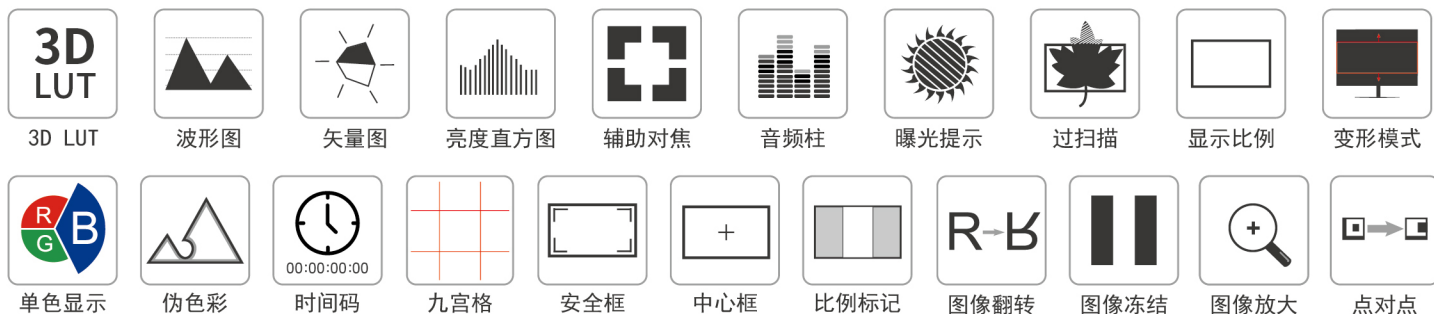


>> 多种供电方式

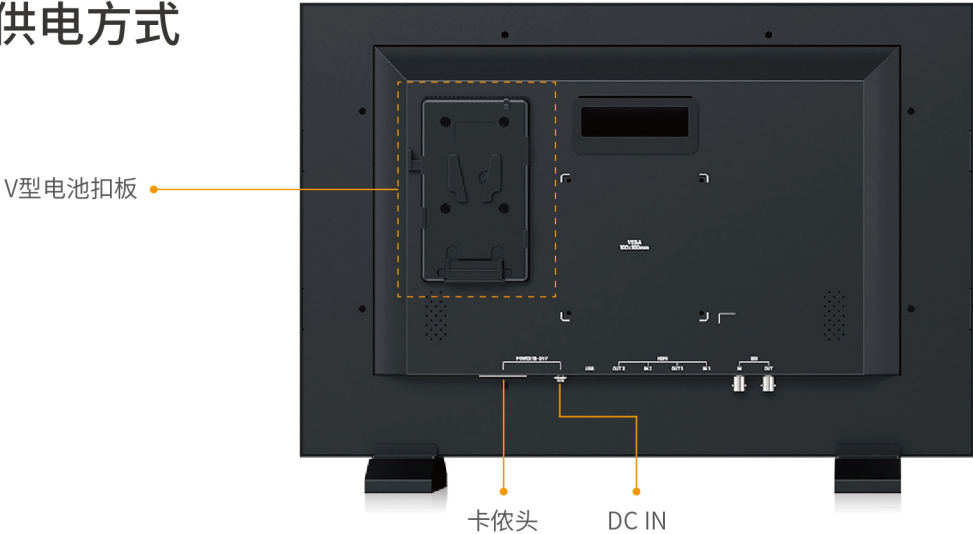

>> 参数

产品名称	21.5" 高亮监视器
型号	FVM215-1000
屏幕尺寸	21.5" IPS
分辨率	1920×1080 pixels
色彩	16.7M colors 8bits
色域	72% NTSC
像素间距	0.24795 (H) x 0.24795 (V) mm
屏幕比例	16:9
亮度	1000cd/m ²
对比度	1000:1
背光源	LED
响应时间	Tr + Tf=25ms
可视角度	89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D)
输入	2*HDMI, 1*SDI, 1*USB2.0
输出	2*HDMI, 1*SDI
音频	3.5mm耳机孔, 扬声器
SDI支持格式	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98)
HDMI支持格式	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98Hz)
	4K 4096×2160p (24/23.98Hz)
消耗功率	≤52W
输入电压	DC 12~24V
工作温度	0℃~50℃
储存温度	-20℃~60℃
VESA孔尺寸	100x100mm
尺寸	511.6x345x21.8(mm)
单机重量	4.275kg

>> 结构

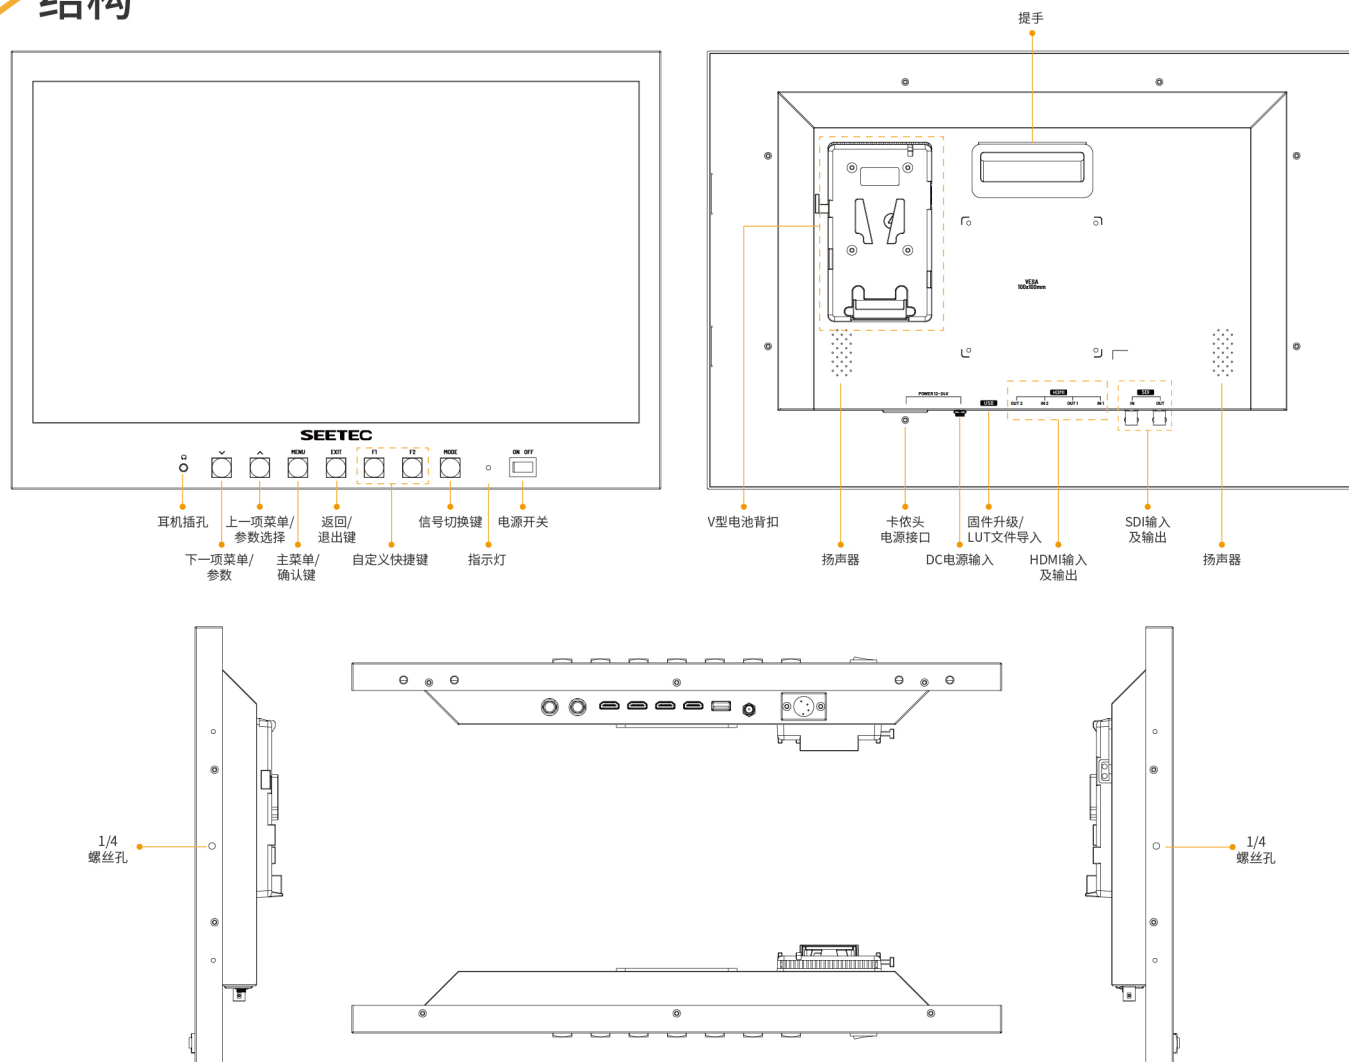

>> 包装清单

			
监视器	电源适配器	Micro HDMI线	HDMI线
			
SDI线	V型电池背扣 (默认锁机子)	马蹄脚垫	说明书

