

S10

10.1" 12G-SDI摄影监视器

强大的电影，广播，视频创作利器



高亮
1200NIT



10.1英寸
1920X1200



触摸
操作



色深
10BIT



HDMI&SDI
互转



HDMI/SDI
LUT输出



HDMI
2.0



CNC
铝合金



>> 特征

- 10.1英寸1920x1200全高清IPS屏，清晰捕捉每个细节
- 触摸屏菜单操作，提高拍摄效率
- 全铝机身，坚固耐用更有质感
- 1200nits阳光下可见
- 12G-SDI高速传输，满足更专业的现场制作
- SDI&HDMI信号可互转，轻松胜任各种任务
- SDI/HDMI支持LUT环出
- HDMI最多可显示8通道音频柱，SDI最多可显示16通道音频柱
- 三色TALLY指示灯，加强团队合作
- 耳机立体声输出方便监听
- 标配F970双电池背扣，户外续航无忧

>> 灵活供电，续航无忧

F970双电池扣板，DC IN




>> 全方位辅助功能




>> 参数

产品名称	10.1" 12G-SDI监视器
型号	S10
尺寸	10.1" IPS
色彩	1.07B
色深	10bit (8+2bit)
分辨率	1920x1200 pixels
屏幕比例	16:10
亮度	1200cd/m2
对比度	1500:1
背光源	LED
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	12G-SDI*1, HDMI 2.0*1
输出信号	12G-SDI*1, 3G-SDI *1, HDMI 2.0 *1,
其他接口	Tally*1, SD卡槽*1
音频	3.5mm立体声耳机孔
12G-SDI 输入及输出支持格式	1080i (60/59.94/50)
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)
	2048×1080 (30p/30PsF/29.97p/29.97PsF/25p/25PsF/24p/24PsF/23.98p/23.98PsF)
	4K 3840×2160p (23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/ 59.94/60)
	4K 4096×2160p (23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/ 59.94/60)
3G-SDI输出支持格式	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)
HDMI 输入支持格式	1080i (60/59.94/50)
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)
	4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4K 4096×2160p (50/60)
HDMI输出支持格式	设置显示时
	1080i (60/59.94/50)
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)
	设置Loop Out 时
	1080i (60/59.94/50)
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)
	4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4K 4096×2160p (50/60)
消耗功率	≤25W
输入电压	DC7 ~24V
电源接口	DC 12V
电池扣板	兼容F970双电池扣板,V型电池扣板
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储藏温度	-30℃ ~ 70℃
安装方式	3个1/4-20标准快装螺丝孔 (左、右、底)
单机尺寸	244x157.25x26.4(mm)
单机重量	795g

>> 结构

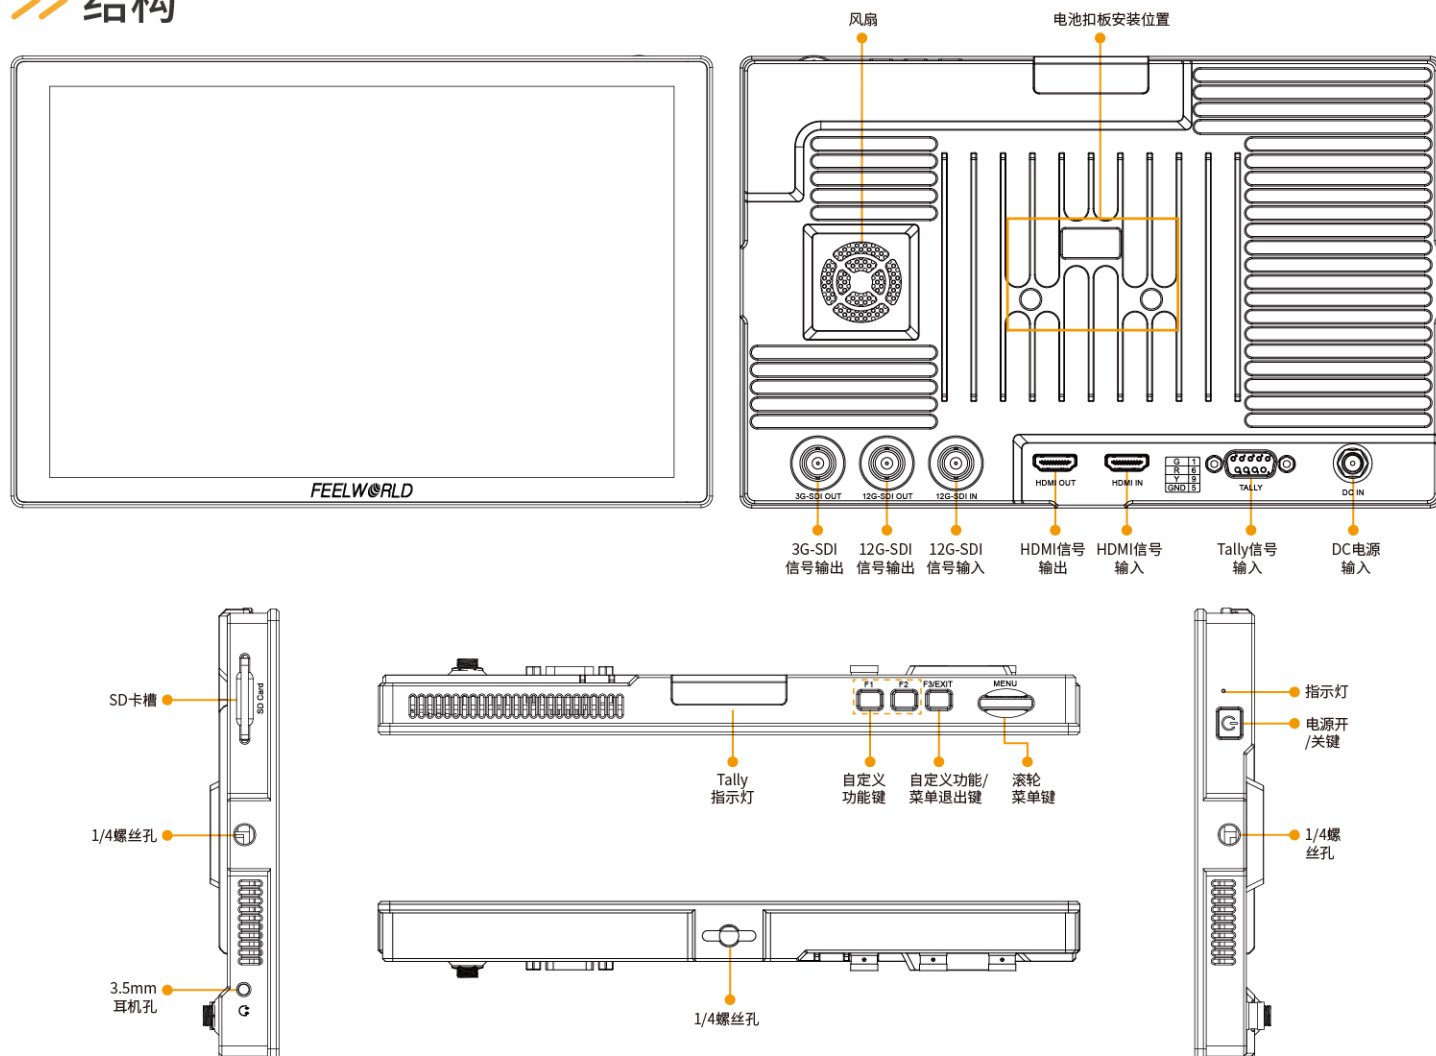

>> 包装清单

 监视器	 Mini HDMI线	 HDMI线
 U型支架	 F970双电池背扣	 说明书

HDMI® CE FC RoHS