
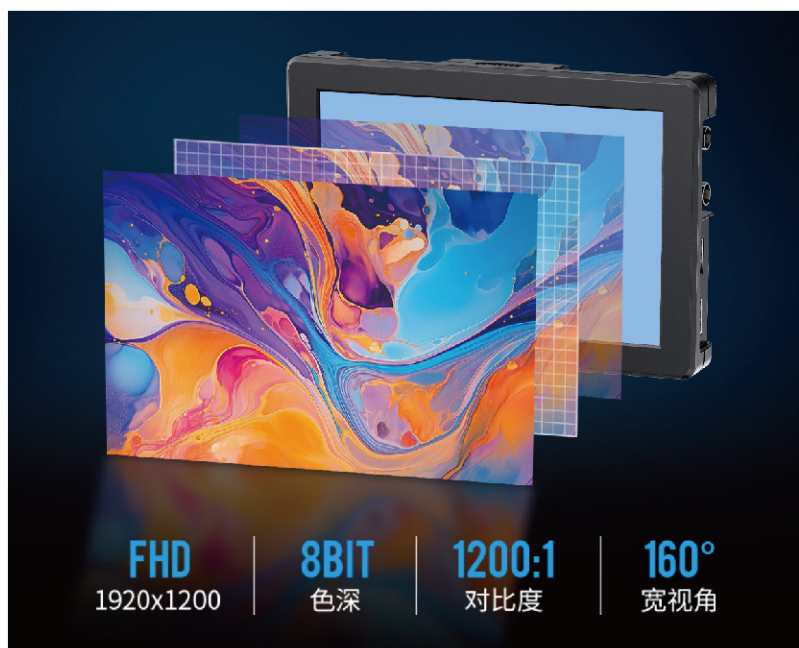


7" 2000NIT SDI 现场监视器 T7S PRO

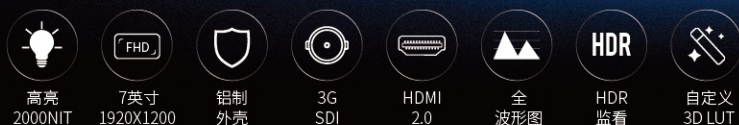


>> 特征

- FHD 1920X1200全高清面板, 清晰捕捉每一个细节
- 直观按键, 操作简单
- 2000nit超高亮度, 阳光下可见
- 铝合金机身, 坚固耐用
- 配备4K 60Hz HDMI及3G-SDI输入及输出
- 自定义3D-LUT, 再现电影风格
- HDR监看, 提供令人难以置信的清晰度和细节
- 波形图、矢量图、直方图、音频柱可在菜单水平或垂直移动
- 4组用户切换, 可保存已设置菜单并快速切换
- 耳机立体声输出方便监听

>> 全方位辅助功能



>> 灵活供电选择

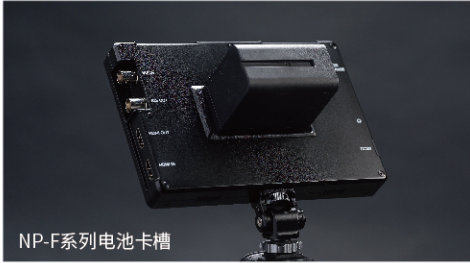

NP-F系列电池卡槽




DC IN 12V/2A

>> 参数

型号	T7S PRO
尺寸	7" IPS
机身材质	铝板材
色彩	16.7M
色深	8bit
分辨率	1920x1200pixels
屏幕比例	16:10
亮度	2000cd/m ²
对比度	1200:1
背光源	LED
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	SDI, HDMI
输出信号	SDI, HDMI
其他接口	Mini USB (固件升级/LUT文件导入)
音频	3.5mm立体声耳机孔
电源输入	DC IN 12V (适用DC5.5*2.1mm电源线插头)
HDMI输入及输出支持格式	480i/576i/480p/576p
	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
	3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
SDI输入及输出支持格式	720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
	1080i(60/59.94/50)
	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
消耗功率	≤18W
输入电压	DC7 ~24V
电源接口	DC 12V
电池扣板	F970电池扣板
工作温度	-20℃ ~ 55℃
储藏温度	-30℃ ~ 65℃
安装方式	1个1/4-20标准快装螺丝孔 (底部)
单机尺寸	182.8x122.8x24(mm)
单机重量	370g

>> 结构

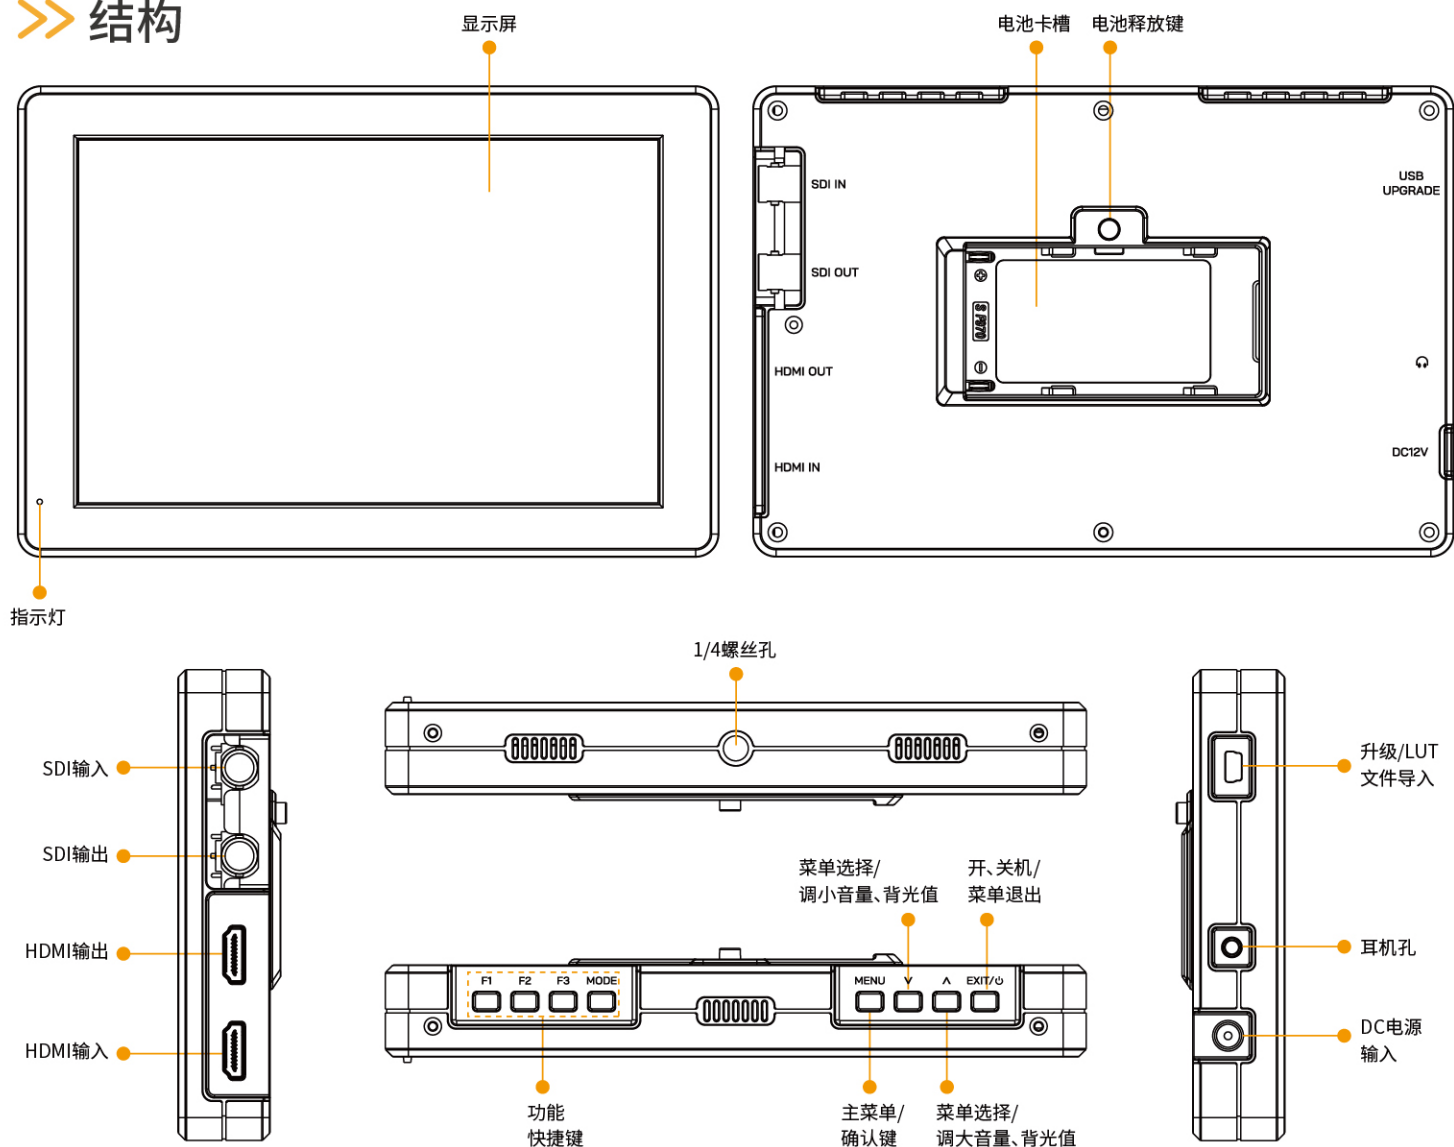

>> 包装清单

			
监视器	HDMI线	Micro HDMI线	USB转Mini USB线
			
蜗牛云台+六角扳手	遮阳罩+遮阳框	魔术贴理线带	说明书

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CE FC



漳州视瑞特光电科技股份有限公司

邮箱: sales@feelworld.cn

传真: +86-596-2672617

网址: www.feelworld.cn

业务热线: +86-596-2182566

www.seetec.cn