FEELWORLD®

TP13 V2 提词器



用户手册

目录

- 注意事项
- 产品特点
- 包装清单
- 安装步骤
- 遥控说明
- APP下载
- APP说明
- 规格参数
- FAQ


注意事项

- 请勿将设备接触水或腐蚀性液体
- 请勿将设备接近火源
- 严禁摔落或碰撞，如出现摔落或碰撞导致镀膜玻璃损坏，请及时联系售后更换玻璃，相关费用由客户承担
- 请勿擅自拆卸设备，如因不慎拆卸导致设备无法正常使用，请寄回公司重新调试，由此产生的费用全部由客户承担


产品特点

- 光学级分光玻璃，反射更清晰
- 全金属主体，坚固耐用
- 支持相机录制，手机/平板横、竖屏提词
- 可拆卸遮光收口罩
- 伸降云台，灵活调整拍摄高度
- 专属APP设计，蓝牙无线控制


包装清单

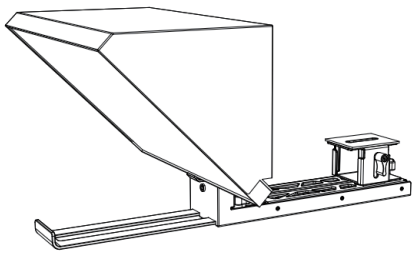

1 x 主体

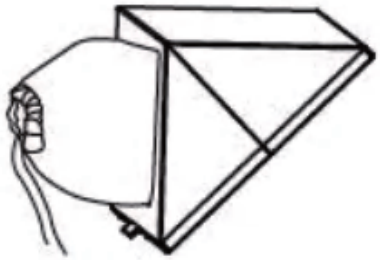

1 x 遮光罩



1 x 遥控器



1 x 1/4相机螺丝



1 x 用户手册

安装步骤



1. 用三脚架快装板自带的螺丝将三脚架的快装板安装在提词器主体上



2. 抬起玻璃并将其固定在45°角度;
将1/4相机螺丝穿过云台快装板



3. 将相机通过快装板装到提词器上



4. 松开红色旋钮滑动云台可调整相机位置，
调整完再拧紧旋钮

安装步骤



5. 松开黑色旋钮可调整相机高度，
调整完再拧紧旋钮



6. 安装到三脚架上



7. 将遮光罩安装到玻璃上。确保遮光罩
牢固的固定在四个边上。




8. 将相机镜头套上并收紧松紧带

安装步骤



9. 安装完成

遥控说明

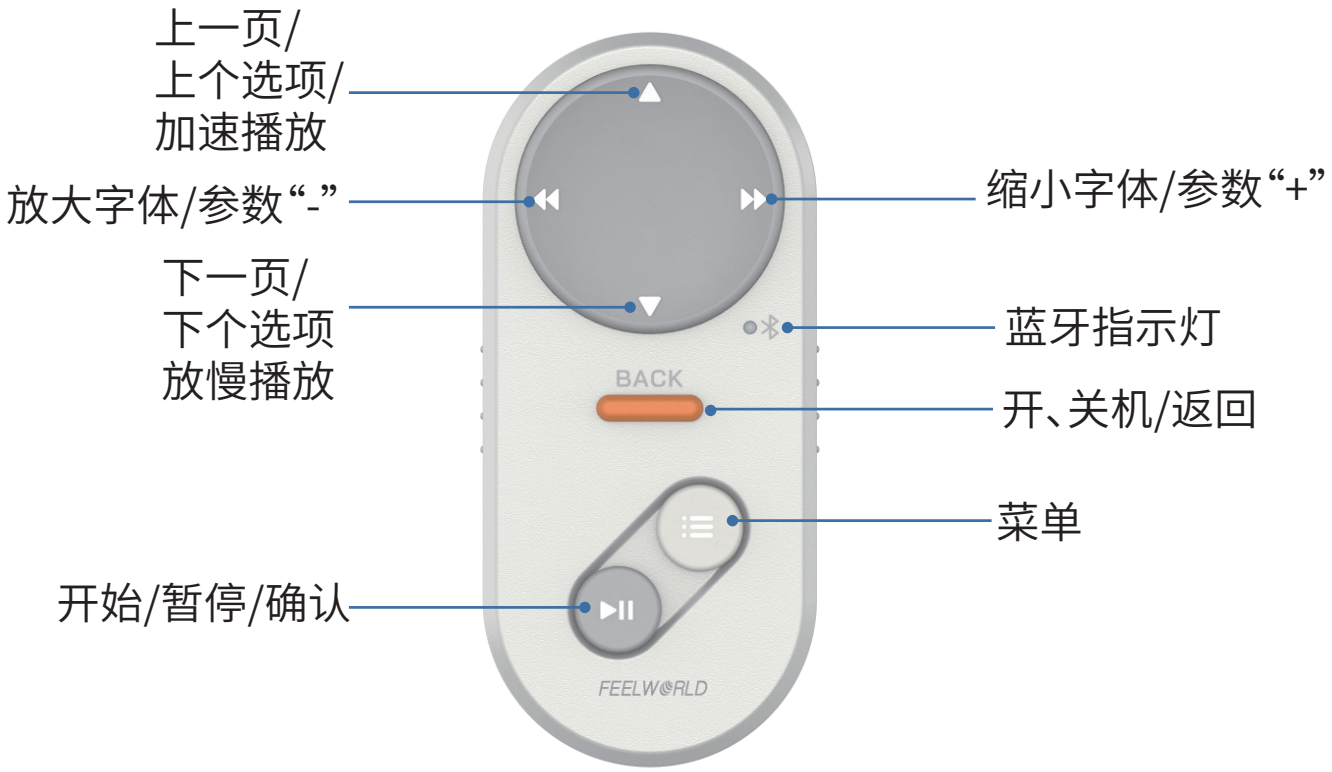

注：因兼容性问题，部分手机遥控器功能有所差异。

遥控说明

蓝牙遥控器连接与操作指南
一、基础操作（开机 / 关机）
1. 开机操作
前提：先为遥控器装入2节7号（AAA)电池。
操作：按住【BACK】键，直到指示灯亮起（约 3 秒钟），系统开机。
2. 关机操作
操作：按住【BACK】键，直到指示灯熄灭（约 3 秒钟），系统关机。
3. 待机及重启说明
开机状态下，2 小时无操作将自动进入休眠待机模式；如需唤醒设备，请长按【BACK】键 3 秒启动。
4. 指示灯状态说明
灯灭：休眠状态
闪烁：配对连接进行中
常亮：连接成功
按下任意按键：指示灯闪烁一次

二、iOS 版连接步骤（需严格遵循操作顺序）
打开手机蓝牙功能；
启动对应 APP（注：需确保 APP 为最新版本）；
按上述 “开机操作” 启动遥控器，此时 LED 指示灯将闪烁，遥控器自动进入无线配对模式；
手机弹出蓝牙配对提示时，选择允许配对，配对成功后 APP 将显示连接状态。

遥控说明

三、iOS 连接故障排查（遥控器无法与 iPhone 连接时）
排查步骤 1：检查蓝牙连接状态
进入手机系统 “蓝牙设置”，查看遥控器是否已被列为已连接设备，若存在异常连接需先断开。
排查步骤 2：重新配对连接（按以下顺序操作）
断开手机与遥控器的现有蓝牙连接（若已连接），随后将遥控器关机；
重新打开手机蓝牙功能；
启动对应 APP；
再次长按遥控器【BACK】键开机，等待 LED 指示灯闪烁并自动进入配对模式，按手机提示完成配对。

四、安卓版连接
首先将遥控器开机，此时 LED 指示灯将快速闪烁，示意设备已通电并进入待配对状态；随后启用手机蓝牙功能，接着打开提词器 APP；APP 启动后，遥控器将自动触发无线配对模式，待蓝牙连接成功，APP 界面会即时弹出 “蓝牙已连接” 的明确提示，此时即可正常使用遥控器功能。

APP下载

Download on the App Store

iOS 用户可在APP商店搜索“ FEELWORLD”
关键词下载安装

Android APP on Google Play

Android 用户可在谷歌应用商店搜索
“ FEELWORLD”关键词下载安装

或扫描上面二维码下载安装

APP说明

点击“+” 进入“编辑台词”



您可以直接编辑标贴和内容，也可以点击“打开”导入文本，然后点击“保存”

点击“全部” 可以管理文件



APP说明

点击“文件夹管理”，您可以新建文件夹或删除文件夹





保存完文本，点击文本进入播放界面。
您还可以点击图标 可编辑文本，
点击图标 可以管理文件



如果你想删除文本，请对应文本位置向左划动，然后点击“删除”



APP说明

进入播放界面后点击任意位置，功能菜单会出现
在屏幕底部。再次点击任意位置可隐藏功能菜单
点击相应的功能图标打开功能



：播放/暂停

：调整字体大小、字间距、行距、
文本颜色、背景颜色

：调整浏览速度
（该功能启用后图标呈
红色，再次点击关闭）

：循环播放
（该功能启用后图标呈
红色，再次点击关闭


：上一页

：下一页

：横屏/竖屏切换

：镜像

FEELWORLD TP16 with larger beam splitter, easily installation, flexible control, made you speak in front of the camera with confidence, lesser on your script.Suitable for program recording, character interview, online course, vlog creation, commercial Ads shooting, ideal for video, program creators.



规格参数

型号	TP13 V2
主体材质	金属
分光玻璃尺寸	13英寸
分束镜投射/反射比例	70/30
提词设备支持尺寸	12英寸
兼容镜头	不兼容广角镜头适用于≥35mm焦距镜头
控制方式	手机APP，蓝牙遥控器
产品尺寸	270x280x80mm
产品净重	1.7kg

FAQ

遥控器连不上手机，要怎么解决？

1、手机定位权限是否禁用了。

2、遥控器是否已经连接手机。

3、遥控器是否发射了蓝牙信号（看别的APP能不能搜索到）。

4、重启蓝牙设备，重启app

遥控器连上手机，但是无法控制文件播放

1、关闭手机多余的后台程序。

2、关掉现场其它手机蓝牙，确保遥控器和所使用的手机是唯一配对。

3、确保每次遥控连接手机是通过app来接连，通过手机系统设置的蓝牙连接直连会导致遥控器无法实现遥控。