

MT2全彩像素管灯

极致流光，异彩纷呈

使用说明书



前言

感谢您购买FEELWORLD MT2全彩像素管灯, 使用产品前请先认真阅读说明书, 祝您体验愉快!


▲ 警告

- △ 本产品内置磁铁, 请勿将磁铁面吸附在温度超过60°的金属表面, 以便减少磁力衰减; 体内有金属或对磁场敏感的人慎用!
- △ 请勿将产品放置在有腐蚀性化学物品的地方, 以免产品受到腐蚀。
- △ 请确保产品远离火焰、高温热源、超低温、灰尘及震动等不良环境。
- △ 本产品属于精密仪器, 请避免使用时掉落、撞击, 或承受重击。
- △ 本产品内有精密电路, 擅自拆卸导致故障, 不在本公司保修范围内。
- △ 因使用操作不当而造成极其损坏, 不在保修范围内, 但用户可以付费维修。

主要特征

- 20cm长度小巧便携
- OLED显示屏, 高效调光
- 多种灯效模式, 营造各种氛围和灯光效果
- 按键或蓝牙APP灵活控制
- TYPE-C便捷充电口
- 内置3000mAh电池, 充满电可用大于2小时
- 1/4螺丝孔、磁吸固定方式, 满足不同拍摄场景, 随时随地皆可用

产品视图

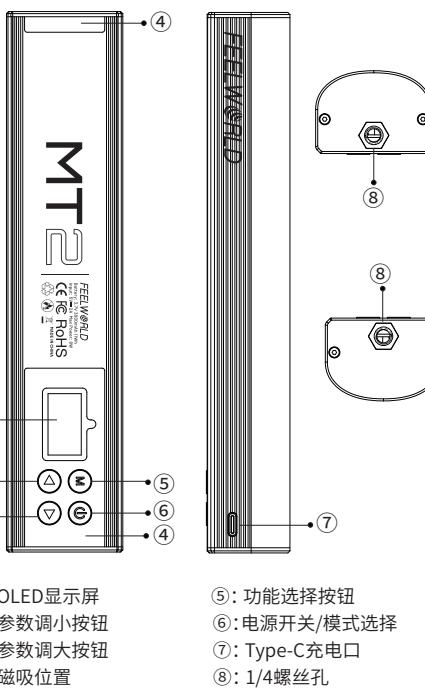

-1-

-2-

-3-

-4-

APP说明

APP下载



iOS用户请到应用商店搜索“feelworld light”安装

APP操作

打开MT2的蓝牙和手机的蓝牙, 在APP的“应用列表”选择MT2点击进入“我的设备”



点击已连接且要控制的设备



APP说明

点击HSI可调整亮度/色温/饱和度



点击FX可选择所需要的光效并调整亮度和速度



点击BGM可选择音乐光效并调整亮度



点击CCT可调整亮度或色温的参数

APP说明

您还可以添加群组以同时控制多台设备。点击“群组”进入我的群组, 点击“+”添加群组输入群组名, 最后点击“确定”。最多可以添加6组群组。



点击“添加设备”会弹出所有已连接的设备, 点击方框勾选想要添加的设备, 然后点击“确定”



使用说明

充电

- MT2支持Type-C充电, 最大支持5V/2A输入
- 充电过程中, OLED屏幕会显示电池电量图标。充满电后, 电量显示满格
- 电量过低时, 电量指示图标会闪烁提示, 请及时充电

建议: 关机之后再充电

开关机

按①按钮约2秒可开机或关机

模式选择

- 短按①按钮选择光效控制模式
- 模式清单:CCT, HSI, FX, BGM, LIFE ASSISTANT

CCT(色温)模式

按下②按钮选择亮度或色温, 按<或>按钮进行参数调整
参数范围:
亮度: 0%~100%
色温: 2600K~6000K

HSI(颜色模型)模式

按下③按钮选择亮度/色彩/饱和度, 按<或>按钮进行参数调整
参数范围:
亮度: 0%~100%
色彩: 0°~359°
饱和度: 0%~100%

使用说明

FX(光效)模式

按<或>按钮选择特效, 按④按钮选择特效的亮度/速度, 再按<或>按钮调节参数。

参数范围:
亮度: 0%~100%
速度: 1~20 (数字越小速度越快)

特效清单:

- 1.坏灯泡
- 2.爆炸
- 3.电视
- 4.风暴
- 5.狗仔队
- 6.烛光
- 7.3200K单色移动
- 8.5600K单色移动
- 9.红色移动
- 10.蓝色移动
- 11.绿色移动
- 12.紫色移动
- 13.亚洲警灯
- 14.欧洲警灯
- 15.彩虹
- 16.双色移动
- 17.聚会
- 18.烟花
- 19.火焰
- 20.求救

BGM(音乐光效)模式

按<或>按钮选择特效项, 按④按钮选择特效亮度, 再按<或>按钮调节参数。

参数范围:
亮度: 0%~100%
特效清单: 整体闪烁, 从左到右, 从右到左, 中间两边

LIFE ASSISTANT(生活小助手)模式

按<或>按钮选择护眼或助眠模式, 按④按钮选择亮度或光效, 按<或>按钮调整亮度(0%~100%)或光效。

光效清单:
护眼:游戏, 工作, 阅读
助眠:彩色, 蓝色, 橙色, 红色, 绿色

SETTING (设置)

按④按钮选择语言或蓝牙状态, 按<或>按钮切换语言或蓝牙状态
语言:中文, English
蓝牙:打开, 关闭

规格参数

型号	MT2
灯珠种类	RGBWW
色温	2600K~6000K
CRI	96+
TLCI	97+
照度(3200K)	500Lux(0.5m), 160Lux(1.0m)
照度(5600K)	600Lux(0.5m), 200Lux(1.0m)
像素点	24
光效模式	CCT, HSI, FX, BGM, LIFE ASSISTANT
控制方式	按键/蓝牙APP
固定方式	1/4螺孔+磁吸
供电模式	内置电池
电池类型	锂聚合物电池
电池参数	3.7V 3000mAh
最大输出功率	8W
工作温度	0°C~45°C
电池工作时间	2H (最大亮度)
充电时间	2.5H (USB快充)
产品尺寸	209*49*32mm (L*W*H)
产品净重	213G