

FEELWORLD

# TP13A 提词器



## 用户手册



# 目录

<b>注意事项</b>	-----	2
<b>包装清单</b>	-----	2
<b>安装步骤</b>	-----	3
<b>安装步骤</b>	-----	4
<b>遥控说明</b>	-----	5
<b>遥控说明</b>	-----	6
<b>APP下载</b>	-----	7
<b>APP说明</b>	-----	7
<b>APP说明</b>	-----	8
<b>APP说明</b>	-----	9
<b>规格参数</b>	-----	10
<b>FAQ</b>	-----	10

## 注意事项

- 请勿将设备接触水或腐蚀性液体
- 请勿将设备接近火源
- 严禁摔落或碰撞,如出现摔落或碰撞导致镀膜玻璃损坏,请及时联系售后更换玻璃,相关费用由客户承担
- 请勿擅自拆卸设备,如因不慎拆卸导致设备无法正常使用,请寄回公司重新调试,由此产生的费用全部由客户承担

## 包装清单



提词器



手机摄影挡板



泡棉圈



手机/平板两用夹



遥控器



磁吸手机夹



除尘布




螺丝刀


## 安装步骤

### 相机录制


- ❶ 把提词器主体用螺丝锁在云台底座上




- ❷ 相机安装云台上再套入遮阳罩



- ❸ 通过调节螺丝,可伸缩式底座

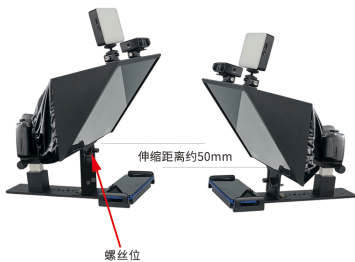

- ❹ 通过调节L型螺丝升降云台

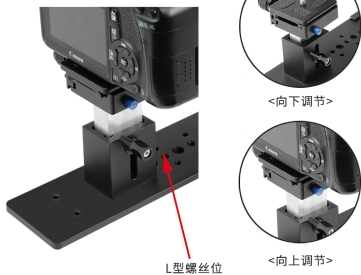

## 安装步骤

### 手机录制

① 把提词器主体用螺丝锁在云台底座上



② 拆掉遮阳罩，  
再安装摄影挡板和泡棉圈



③ 装上磁吸手机夹，  
手机横拍竖拍



#### 4 安装提词设备（手机或11英寸以下平板）



<平板提词>



<手机提词>

### 遥控说明



注：因兼容性问题，部分手机遥控器功能有所差异。

## 遥控说明

### 蓝牙遥控器连接方法

1. 开机: 按住电源键, 直到指示灯亮起 (约2 秒钟), 系统开机 (先装入电池)
2. 关机: 按住电源键, 直到指示灯熄灭 (约5 秒钟), 系统关机。

**注意: 当开机后没有连接无线设备, 5 分钟后系统将自动关机; 如果有连接无线设备, 30 分钟没有任何操作, 系统也将自动关机。**

### 3. IOS 版连接

首先打开手机蓝牙, 接着打开APP, 再把遥控开机 (注意顺序), LED 指示等将闪烁, 自动进入无线配对模式, 允许蓝牙配对, APP会显示与FEELWORLD-XX自动连接, 连接成功。

**注: 遥控无法与iphone手机相连**

- 1、检查手机系统蓝牙设置里, 手柄是否被蓝牙连接。
- 2、按以下步骤重新连接:


**第一步 断开蓝牙, 手柄关机**

**第二步 打开手机蓝牙, 再打开app, 手柄再次开机 遥控器说明**

### 4. 安卓版连接

开机后, LED指示灯将闪烁, 自动进入无线配对模式, 打开手机蓝牙, 再打开APP, 自动提示蓝牙已连接。

## APP下载



iOS 用户可在APP商店搜索“FEELWORLD”  
关键词下载安装



Android 用户可在谷歌应用商店搜索  
“FEELWORLD”关键词下载安装



或者扫描上方二维码  
下载安装

## APP说明

点击“+”进入“编辑台词”






您可以直接编辑标贴和内容,也可以点击  
“打开”导入文本,然后点击“保存”  
点击“全部”可以管理文件



## APP说明

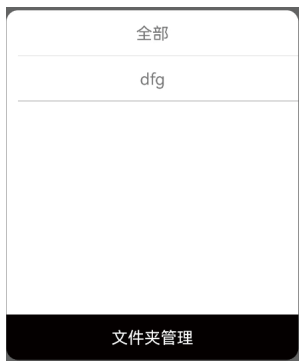点击“文件夹管理”，您可以新建文件夹或删除文件夹



保存完文本, 点击文本进入播放界面。  
您还可以点击图标  可编辑文本,  
点击图标  可以管理文件




如果你想删除文本, 请对应文本位置  
向左划动, 然后点击“删除”



## APP说明

进入播放界面后点击任意位置，功能菜单会出现在屏幕底部。  
再次点击任意位置可隐藏功能菜单。

点击相应的功能图标打开功能，图标呈红色。再次点击关闭该功能



---

The FEELWORLD  
Teleprompter app is easy  
to use, and has all the top  
requested features turning  
your smartphone into a  
high end professional  
teleprompter. It was designed  
to be used by itself on a  
smartphone, or with the  
Feelworld Teleprompter.



## 规格参数

型号	TP13A
主体材质	全金属
分光玻璃尺寸	225x255mm
分束镜投射/反射比例	70/30
拍摄焦距	大于24mm
提词器支持尺寸	最大11寸
遥控器使用距离	约10米
产品尺寸	260x320x240-300mm
净重	1.475kg

## FAQ

遥控器连不上手机,要怎么解决?

- 1、手机定位权限是否禁用了。
- 2、手柄是否已经连接手机了。
- 3、手柄是否发射了蓝牙信号（看别的app能不能搜索到）。
- 4、重启蓝牙设备,重启app

手柄连上手机,但是无法控制文件播放

- 1、关闭手机多余的后台程序。
- 2、关掉现场其它手机蓝牙,确保手柄和所使用的手机是唯一配对。
- 3、确保每次遥控连接手机是通过app来接连,通过手机系统设置的蓝牙连接直连会导致手柄无法实现遥控。